

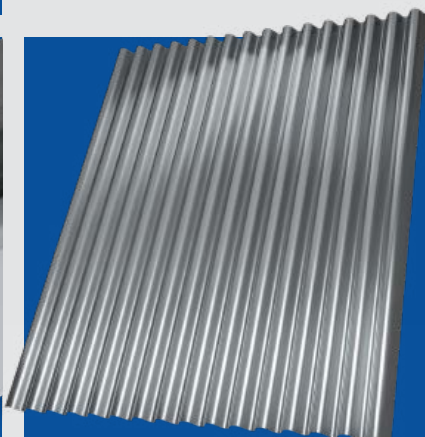


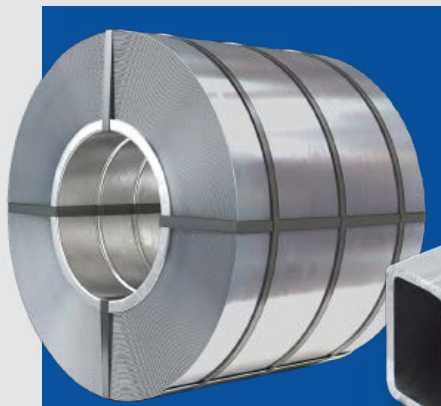

گروه فولادیار کوروش

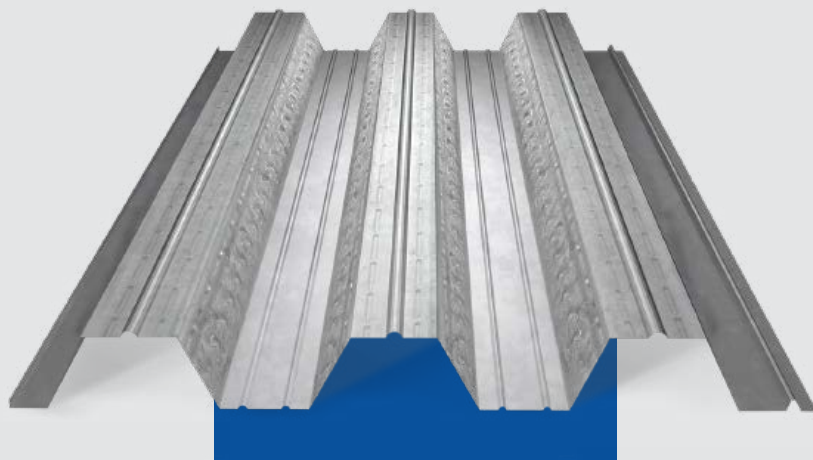

گروه فولادیار کوروش

- در سال ۱۳۸۲ **شرکت بازرگانی پرتو صنعت جنوب** تحت شماره ۲۱۱۳۴۶ با بهره‌گیری از افراد تحصیل‌کرده جوان و مدیران با تجربه در زمینه تهیه و توزیع انواع ورق‌های سرد، گالوانیزه و رنگی آغاز به فعالیت نموده که تاکنون سابقه طولانی در این زمینه داشته و ورق‌های مورد نیاز بازار را از کارخانجات داخلی و خارجی و همچنین از طریق بورس فلزات تهیه و عرضه می‌دارد.
 - در سال ۱۳۸۶ **شرکت بازرگانی آوا تجارت زرین** با مدیریت یکی از مدیران خوشنام و با تجربه به منظور فعالیت در زمینه تهیه و توزیع انواع ورق‌های سرد، گالوانیزه و رنگی تحت شماره ۳۰۹۱۱۶ به ثبت رسیده که این شرکت نیز با توانمندی‌های خود توانسته است نقش بسزایی در تهیه و توزیع ورق‌های مزبور داشته باشد.
 - در سال ۱۳۹۵ **شرکت تولیدی و صنعتی گروه فولادیار کوروش** به دلیل نیاز بازار به محصولات فولادی تولید شده از ورق‌های سرد، گالوانیزه و رنگی در زمینی به مساحت ۳۰،۰۰۰ متر مربع و سالن تولیدی به وسعت ۲۱،۰۰۰ متر مربع و با نصب تجهیزات کامل از جمله ۲۰ دستگاه ماشین‌آلات برش طولی و عرضی و ماشین‌آلات شکل‌دهی (فرمینگ) ورق با طرح‌های مختلف، تحت شماره ثبت ۴۹۵۴۱۸ و با اخذ پروانه بهره‌برداری به شماره ۷۸۵۷۲ وزارت محترم صنعت و معدن و تجارت با ظرفیت تولیدی ۱۲۰،۰۰۰ تن مصنوعات فلزی و ۴۷،۰۰۰ تن برش‌های طولی و عرضی در سال، توسط شرکت‌های پرتو صنعت جنوب و آوا تجارت زرین تاسیس گردید.
- خطوط تولید پروفیل گروه فولادیار کوروش با تکنولوژی روز کشور ایتالیا و قابلیت تولید ۲۰۲ مقطع پروفیل فولادی با ظرفیت تولید سالانه ۲۶۰،۰۰۰ تن از ضخامت ۰/۸ الی ۸ میلی‌متر در سال ۱۴۰۳ افتتاح گردید.
- در حال حاضر **گروه فولادیار کوروش** با ایجاد اشتغال برای بیش از ۲۰۰ نفر پرسنل متخصص نقش مهمی در تولید و عرضه مصنوعات فلزی و ساختمانی در بازار دارد.





شرکت ساختمانی فولادیار کوروش
Fouladyar Kourosh
Construction Company

شرکت ساختمانی فولادیار کوروش

- در سال ۱۴۰۰ گروه فولادیار کوروش جهت ارتقاء و توسعه کیفی صنعت ساختمان با بهره‌گیری از روش‌های نوین مهندسی در زمینه ساخت‌وساز با همکاری متخصصین کار آزموده و خلاق مبادرت به تأسیس شرکت ساختمانی فولادیار کوروش تحت شماره ثبت ۵۸۷۶۶۱ نموده تا بتواند با استفاده از تجربیات گرانقدر متخصصان این شرکت گامی در مسیر خلق سازه‌های مدرن و فاخر بردارد.
- در حال حاضر شرکت ساختمانی فولادیار کوروش با ایجاد اشتغال برای ۲۰ پرسنل متخصص در حال فعالیت می‌باشد.

▼ پروژه‌های در حال ساخت

📍 الهیه



📍 نیاوران





خط تولید پروفیل

Steel Profile Production Line

فهرست کاتالوگ



1-15 | پروفیل فولادی

مزایای خطوط تولید و پروفیل فولادی گروه فولادیار کوروش
جدول مشخصات پروفیل فولادی
خط تولید پروفیل فولادی کارخانه فولادیار کوروش

16-17 | انواع ورق

ورق گرم - ورق سرد - ورق گالوانیزه - ورق رنگی

18-33 | انواع فرمینگ

فرمینگ عرشه فولادی
فرمینگ طرح سفال سوئدی - طرح سفال ایتالیایی - طرح سفال فرانسوی
فرمینگ دوزنقه
فرمینگ دامپا (لمبه)
فرمینگ کرکره ریز - کرکره سینوسی طرح A و طرح B
فرمینگ شادولاین طرح سنتی و طرح جدید
خط تولید فرمینگ و برشکاری کارخانه فولادپار کوروش

34-35 | برش طولی و عرضی ورق‌های فولادی



خط تولید فرمینگ و برشکاری
Forming & Cutting Production Line

STEEL PROFILE

Square & Rectangular Tube

پروفیل‌های فولادی

گروه فولادپار کوروش در سالنی به مساحت ۱۰,۰۰۰ مترمربع با بهره‌گیری از جدیدترین تکنولوژی کشور ایتالیا قابلیت تولید ۲۰۲ مقطع پروفیل فولادی با ظرفیت تولید سالانه ۲۶۰,۰۰۰ تن از ورق گرم، سرد و گالوانیزه در بازه ابعاد ۲۰×۲۰ الی ۲۰۰×۱۳۰ با ضخامت ۸/۸ الی ۸ میلی‌متر را دارد.

تمایز خطوط تولید این مجموعه با سایر تولیدکنندگان پروفیل در ایران این است که تولید پروفیل در کارخانه گروه فولادپار کوروش به روش مستقیم انجام می‌شود، به این صورت که ورق گرم (سیاه)، ورق سرد (روغنی) و ورق گالوانیزه بعد از رشته شدن، توسط خط تولید پروفیل به طور مستقیم تبدیل به مقطع مربع یا مستطیل می‌شوند و نیازی به تبدیل ورق به لوله و سپس تبدیل لوله به قوطی نمی‌باشد.

این تمایز سبب می‌شود محصولات تولیدی این خطوط دارای وزن سبک‌تر (حدود ۲ الی ۵ درصد) در ابعاد مشابه نسبت به سایر پروفیل‌های موجود در بازار باشد.






ADVANTAGES OF


Fouladyar Steel Profile



مزایای خطوط تولید و پروفیل فولادی گروه فولادیار کوروش

- امکان تولید پروفیل سفارشی با ضخامت، ابعاد و زوایای مورد نیاز
- وزن سبکتر بدون کاهش ضخامت و ابعاد با مقاومت بالا
- دارای جوش القایی یکنواخت با استحکام بالا
- با صرفه اقتصادی به دلیل وزن سبکتر
- سرعت و ظرفیت بالا در تولید پروفیل

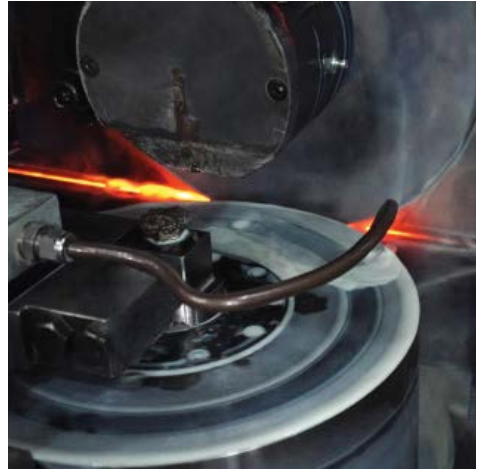

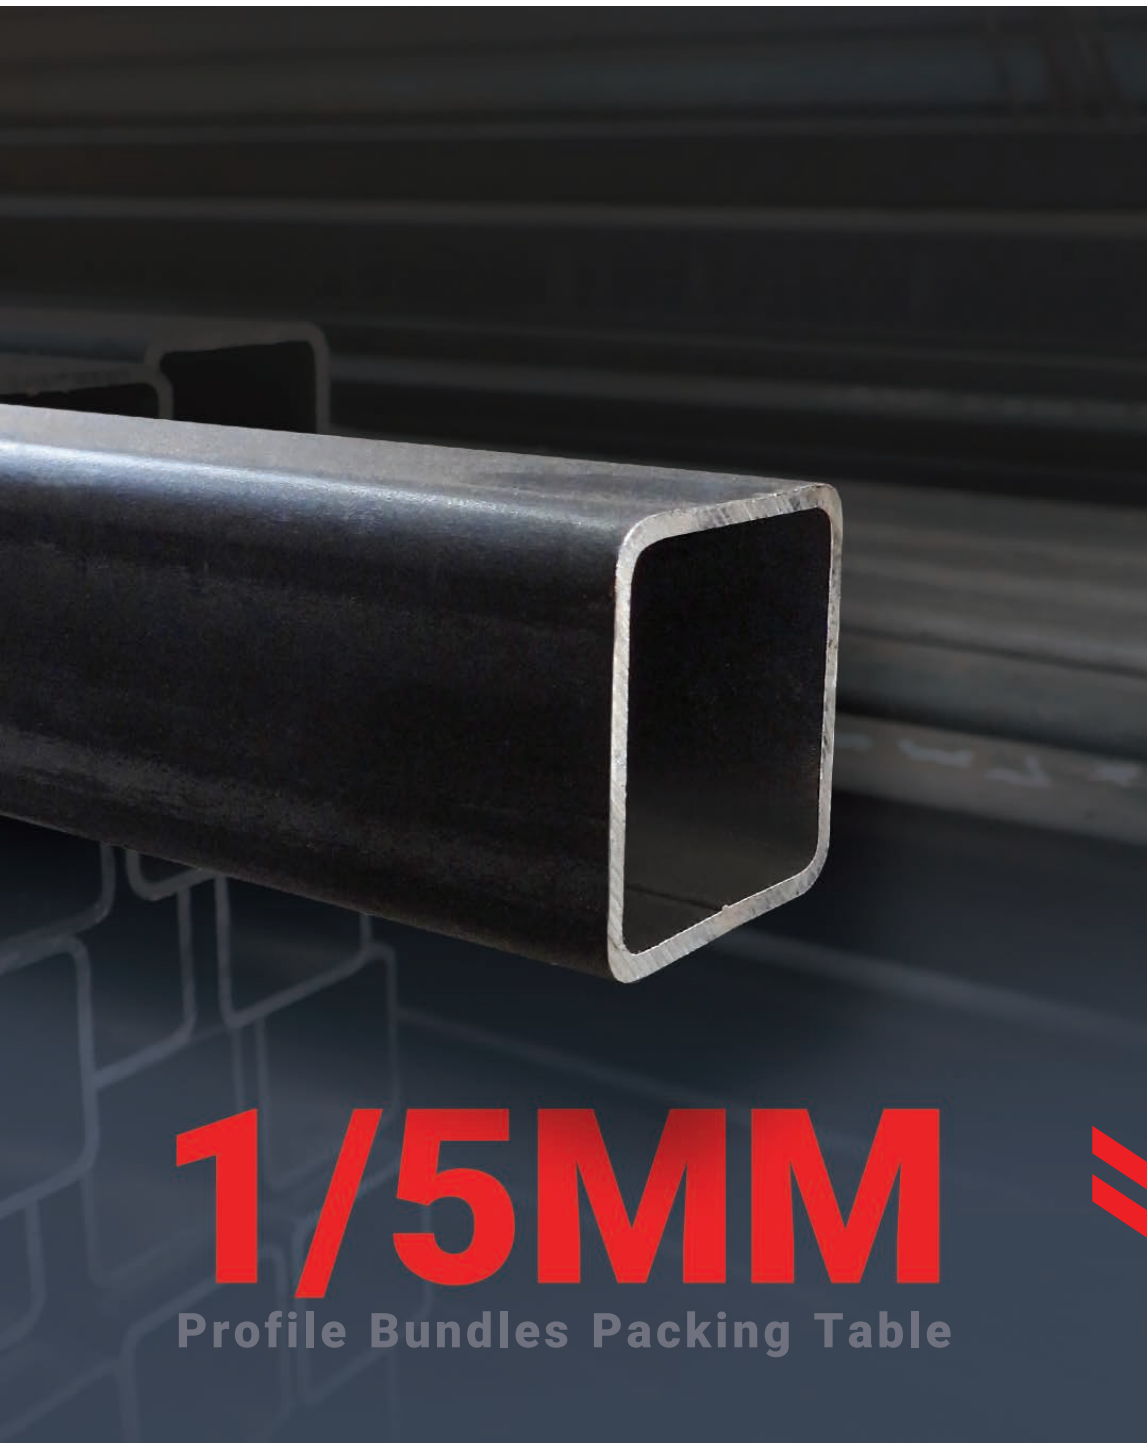

1/5MM

Profile Bundles Packing Table




جدول مشخصات بندیل‌های پروفیل فولادی با ضخامت ۱/۵ میلی‌متر

سایز بندیل (میلی‌متر)	وزن هر بندیل با بندل	تعداد شاخه در هر بندیل	چیدمان بندیل (شاخه)	وزن هر شاخه (کیلوگرم)	طول شاخه (میلی‌متر)	ارتفاع (میلی‌متر)	عرض (میلی‌متر)	ضخامت (میلی‌متر)	سایز پروفیل (میلی‌متر)
۲۸۰x۲۸۰	۱/۰۰۳	۱۹۶	۱۴x۱۴	۵/۰۹	۶۰۰۰	۲۰	۲۰	۱/۵	۲۰x۲۰x۱/۵ mm
۳۲۵x۳۲۵	۱/۱۰۴	۱۶۹	۱۳x۱۳	۶/۵	۶۰۰۰	۲۵	۲۵	۱/۵	۲۵x۲۵x۱/۵ mm
۳۳۰x۳۳۰	۱/۰۷۸	۱۶۵	۱۱x۱۵	۶/۵	۶۰۰۰	۳۰	۲۰	۱/۵	۳۰x۲۰x۱/۵ mm
۳۳۰x۳۳۰	۸۷۵	۱۱۰	۱۱x۱۰	۷/۹۱	۶۰۰۰	۳۰	۳۰	۱/۵	۳۰x۳۰x۱/۵ mm
۳۸۵x۳۵۰	۱/۰۳۱	۱۱۰	۱۱x۱۰	۹/۳۳	۶۰۰۰	۳۵	۳۵	۱/۵	۳۵x۳۵x۱/۵ mm
۳۲۰x۳۳۰	۹۵۴	۱۲۰	۸x۱۵	۷/۹۱	۶۰۰۰	۴۰	۲۰	۱/۵	۴۰x۲۰x۱/۵ mm
۳۶۰x۳۶۰	۱/۰۱۳	۱۰۸	۹x۱۲	۹/۳۳	۶۰۰۰	۴۰	۳۰	۱/۵	۴۰x۳۰x۱/۵ mm
۴۰۰x۴۰۰	۱/۰۷۹	۱۰۰	۱۰x۱۰	۱۰/۷۴	۶۰۰۰	۴۰	۴۰	۱/۵	۴۰x۴۰x۱/۵ mm
۳۵۰x۳۶۰	۹۰۷	۸۴	۷x۱۲	۱۰/۷۴	۶۰۰۰	۵۰	۳۰	۱/۵	۵۰x۳۰x۱/۵ mm
۵۰۰x۴۰۰	۱/۲۲۰	۱۰۰	۱۰x۱۰	۱۲/۱۵	۶۰۰۰	۵۰	۴۰	۱/۵	۵۰x۴۰x۱/۵ mm
۴۵۰x۴۵۰	۱/۱۰۳	۸۱	۹x۹	۱۳/۵۶	۶۰۰۰	۵۰	۵۰	۱/۵	۵۰x۵۰x۱/۵ mm
۴۲۰x۳۶۰	۱/۰۲۶	۸۴	۷x۱۲	۱۲/۱۵	۶۰۰۰	۶۰	۳۰	۱/۵	۶۰x۳۰x۱/۵ mm
۴۸۰x۳۶۰	۹۸۱	۷۲	۸x۹	۱۳/۵۶	۶۰۰۰	۶۰	۴۰	۱/۵	۶۰x۴۰x۱/۵ mm
۴۸۰x۴۰۰	۹۸۸	۶۰	۶x۱۰	۱۶/۳۹	۶۰۰۰	۸۰	۴۰	۱/۵	۸۰x۴۰x۱/۵ mm
۵۰۰x۴۴۰	۱/۰۶۲	۵۵	۵x۱۱	۱۹/۲۲	۶۰۰۰	۱۰۰	۴۰	۱/۵	۱۰۰x۴۰x۱/۵ mm
۵۰۰x۵۰۰	۱/۰۳۷	۵۰	۵x۱۰	۲۰/۶۳	۶۰۰۰	۱۰۰	۵۰	۱/۵	۱۰۰x۵۰x۱/۵ mm




1/8MM

Profile Bundles Packing Table

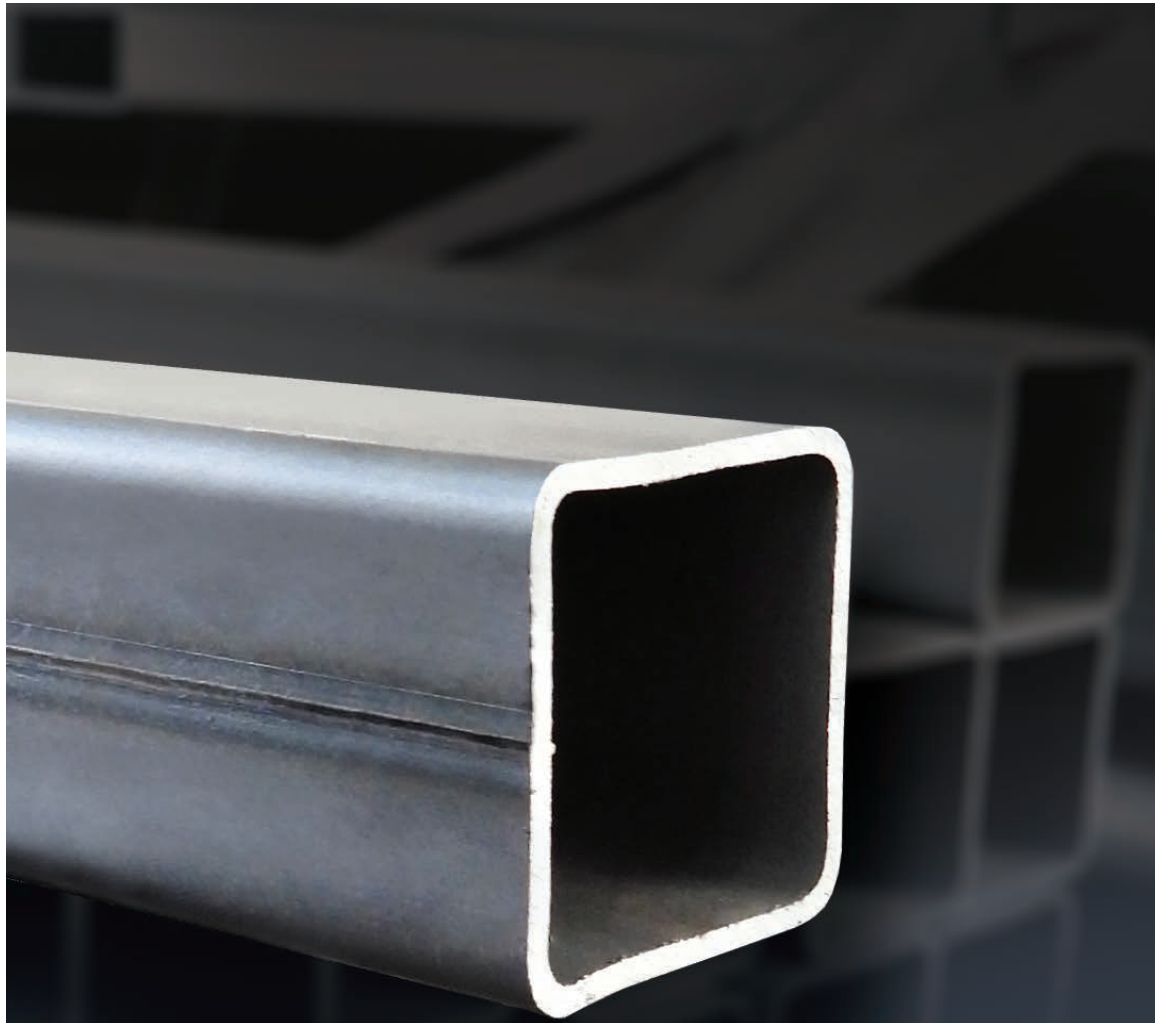

جدول مشخصات بندیل‌های پروفیل فولادی با ضخامت ۱/۸ میلی‌متر

سایز پروفیل (میلی‌متر)	ضخامت (میلی‌متر)	عرض (میلی‌متر)	ارتفاع (میلی‌متر)	طول شاخه (میلی‌متر)	وزن هر شاخه (کیلوگرم)	چیدمان بندیل (شاخه)	تعداد شاخه در هر بندیل	وزن هر بندیل با بندل	سایز بندیل (میلی‌متر)
۲۰x۲۰x۱/۸ mm	۱/۸	۲۰	۲۰	۶۰۰۰	۵/۹۳	۱۳x۱۳	۱۶۹	۱/۰۰۷	۲۶۰x۲۶۰
۲۵x۲۵x۱/۸ mm	۱/۸	۲۵	۲۵	۶۰۰۰	۷/۶۳	۱۳x۱۳	۱۶۹	۱/۲۹۴	۳۲۵x۳۲۵
۳۰x۲۰x۱/۸ mm	۱/۸	۲۰	۳۰	۶۰۰۰	۷/۶۳	۱۰x۱۴	۱۴۰	۱/۰۷۳	۳۰۰x۲۸۰
۳۰x۳۰x۱/۸ mm	۱/۸	۳۰	۳۰	۶۰۰۰	۹/۳۳	۱۱x۱۰	۱۱۰	۱/۰۳۱	۳۳۰x۳۰۰
۳۵x۳۵x۱/۸ mm	۱/۸	۳۵	۳۵	۶۰۰۰	۱۱/۰۲	۱۱x۱۰	۱۱۰	۱/۲۱۷	۳۸۵x۳۵۰
۴۰x۲۰x۱/۸ mm	۱/۸	۲۰	۴۰	۶۰۰۰	۹/۳۳	۸x۱۵	۱۲۰	۱/۱۲۵	۳۲۰x۳۰۰
۴۰x۳۰x۱/۸ mm	۱/۸	۳۰	۴۰	۶۰۰۰	۱۱/۰۲	۹x۱۲	۱۰۸	۱/۱۹۵	۳۶۰x۳۶۰
۴۰x۴۰x۱/۸ mm	۱/۸	۴۰	۴۰	۶۰۰۰	۱۲/۷۲	۱۰x۱۰	۱۰۰	۱/۲۷۷	۴۰۰x۴۰۰
۵۰x۳۰x۱/۸ mm	۱/۸	۳۰	۵۰	۶۰۰۰	۱۲/۷۲	۷x۱۱	۷۷	۹۸۴	۳۵۰x۳۳۰
۶۰x۳۰x۱/۸ mm	۱/۸	۳۰	۶۰	۶۰۰۰	۱۴/۴۱	۶x۱۲	۷۲	۱/۰۴۳	۳۶۰x۳۶۰
۶۰x۴۰x۱/۸ mm	۱/۸	۴۰	۶۰	۶۰۰۰	۱۶/۱۱	۸x۹	۷۲	۱/۱۶۵	۴۸۰x۳۶۰
۶۰x۶۰x۱/۸ mm	۱/۸	۶۰	۶۰	۶۰۰۰	۱۹/۵	۸x۷	۵۶	۱/۰۹۷	۴۸۰x۴۲۰
۷۰x۷۰x۱/۸ mm	۱/۸	۷۰	۷۰	۶۰۰۰	۲۲/۸۹	۷x۷	۴۹	۱/۱۲۷	۴۹۰x۴۹۰
۸۰x۴۰x۱/۸ mm	۱/۸	۴۰	۸۰	۶۰۰۰	۱۹/۵	۵x۱۰	۵۰	۹۸۰	۴۰۰x۴۰۰
۱۰۰x۴۰x۱/۸ mm	۱/۸	۴۰	۱۰۰	۶۰۰۰	۲۲/۸۹	۴x۱۰	۴۰	۹۲۱	۴۰۰x۴۰۰
۱۰۰x۵۰x۱/۸ mm	۱/۸	۵۰	۱۰۰	۶۰۰۰	۲۴/۵۹	۵x۸	۴۰	۹۸۹	۵۰۰x۴۰۰

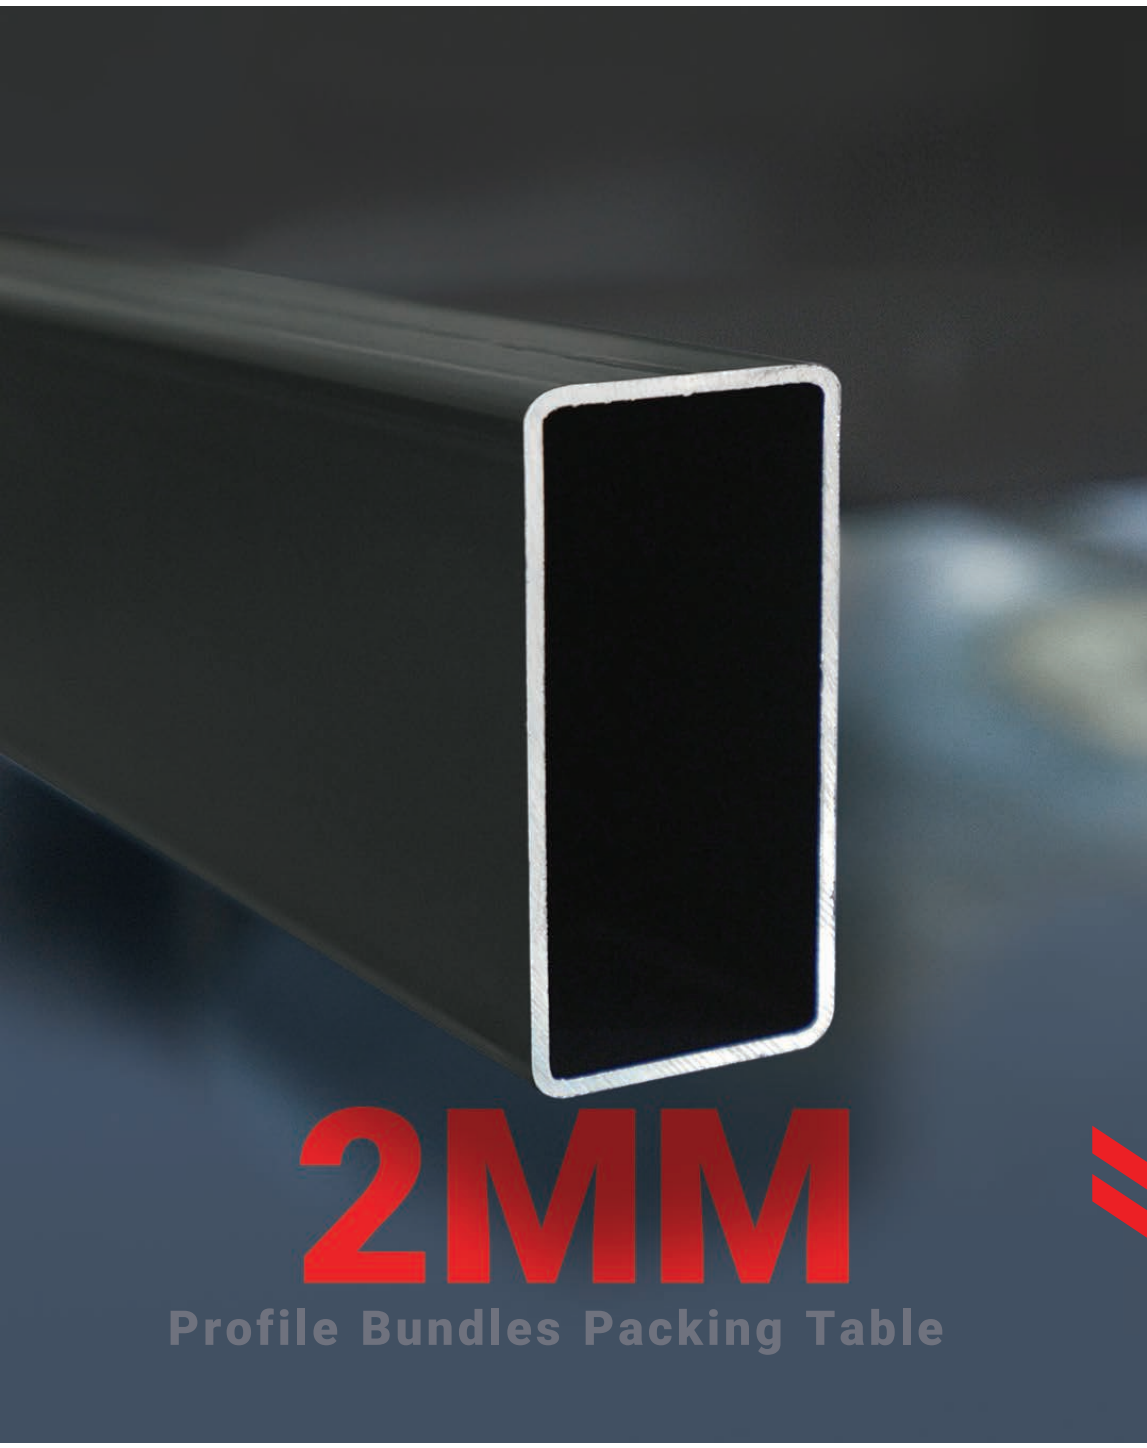


2MM

Profile Bundles Packing Table



جدول مشخصات بندیل‌های پروفیل فولادی با ضخامت ۲ میلی‌متر

سایز پروفیل (میلی‌متر)	ضخامت (میلی‌متر)	عرض (میلی‌متر)	ارتفاع (میلی‌متر)	طول شاخه (میلی‌متر)	وزن هر شاخه (کیلوگرم)	چیدمان بندیل (شاخه)	تعداد شاخه در هر بندیل	وزن هر بندیل با بندل	سایز بندیل (میلی‌متر)
۲۰x۲۰x۲ mm	۲	۲۰	۲۰	۶۰۰۰	۶/۵	۱۲x۱۲	۱۴۴	۹۴۱	۲۴۰x۲۴۰
۲۵x۲۵x۲ mm	۲	۲۵	۲۵	۶۰۰۰	۸/۳۸	۱۱x۱۱	۱۲۱	۱۰۱۹	۲۷۵x۲۷۵
۳۰x۲۰x۲ mm	۲	۲۰	۳۰	۶۰۰۰	۸/۳۸	۹x۱۴	۱۲۶	۱۰۶۱	۲۷۰x۲۸۰
۳۰x۳۰x۲ mm	۲	۳۰	۳۰	۶۰۰۰	۱۰/۲۷	۱۰x۱۰	۱۰۰	۱۰۳۲	۳۰۰x۳۰۰
۳۵x۳۵x۲ mm	۲	۳۵	۳۵	۶۰۰۰	۱۲/۱۵	۱۰x۹	۹۰	۱۰۹۹	۳۵۰x۳۱۵
۴۰x۲۰x۲ mm	۲	۲۰	۴۰	۶۰۰۰	۱۰/۲۷	۸x۱۵	۱۲۰	۱۰۲۳۷	۳۲۰x۳۰۰
۴۰x۳۰x۲ mm	۲	۳۰	۴۰	۶۰۰۰	۱۲/۱۵	۹x۱۱	۹۹	۱۰۲۰۸	۳۶۰x۳۳۰
۴۰x۴۰x۲ mm	۲	۴۰	۴۰	۶۰۰۰	۱۴/۰۴	۹x۸	۷۲	۱۰۰۱۶	۳۶۰x۳۲۰
۵۰x۳۰x۲ mm	۲	۳۰	۵۰	۶۰۰۰	۱۴/۰۴	۷x۱۱	۷۷	۱۰۰۸۶	۳۵۰x۳۳۰
۵۰x۴۰x۲ mm	۲	۴۰	۵۰	۶۰۰۰	۱۵/۹۲	۸x۸	۶۴	۱۰۰۲۴	۴۰۰x۳۲۰
۵۰x۵۰x۲ mm	۲	۵۰	۵۰	۶۰۰۰	۱۷/۸	۸x۷	۵۶	۱۰۰۰۲	۴۰۰x۳۵۰
۶۰x۲۵x۲ mm	۲	۲۵	۶۰	۶۰۰۰	۱۴/۹۸	۶x۱۲	۷۲	۱۰۰۸۴	۳۶۰x۳۰۰
۶۰x۳۰x۲ mm	۲	۳۰	۶۰	۶۰۰۰	۱۵/۹۲	۶x۱۲	۷۲	۱۰۱۵۱	۳۶۰x۳۶۰
۶۰x۴۰x۲ mm	۲	۴۰	۶۰	۶۰۰۰	۱۷/۸	۶x۹	۵۴	۹۶۶	۳۶۰x۳۶۰
۶۰x۵۰x۲ mm	۲	۵۰	۶۰	۶۰۰۰	۱۹/۶۹	۷x۸	۵۶	۱۰۱۰۸	۴۲۰x۴۰۰
۶۰x۶۰x۲ mm	۲	۶۰	۶۰	۶۰۰۰	۲۱/۵۷	۷x۷	۴۹	۱۰۰۶۲	۴۲۰x۴۲۰
۷۰x۷۰x۲ mm	۲	۷۰	۷۰	۶۰۰۰	۲۵/۳۴	۷x۶	۴۲	۱۰۰۶۹	۴۹۰x۴۲۰
۷۵x۷۵x۲ mm	۲	۷۵	۷۵	۶۰۰۰	۲۷/۲۲	۶x۶	۳۶	۹۸۵	۴۵۰x۴۵۰
۸۰x۴۰x۲ mm	۲	۴۰	۸۰	۶۰۰۰	۲۱/۵۷	۵x۱۰	۵۰	۱۰۰۸۴	۴۰۰x۴۰۰
۸۰x۶۰x۲ mm	۲	۶۰	۸۰	۶۰۰۰	۲۵/۳۴	۶x۷	۴۲	۱۰۰۶۹	۴۸۰x۴۲۰
۱۰۰x۴۰x۲ mm	۲	۴۰	۱۰۰	۶۰۰۰	۲۵/۳۴	۴x۱۰	۴۰	۱۰۰۱۹	۴۰۰x۴۰۰
۱۰۰x۵۰x۲ mm	۲	۵۰	۱۰۰	۶۰۰۰	۲۷/۲۲	۵x۸	۴۰	۱۰۰۹۴	۵۰۰x۴۰۰

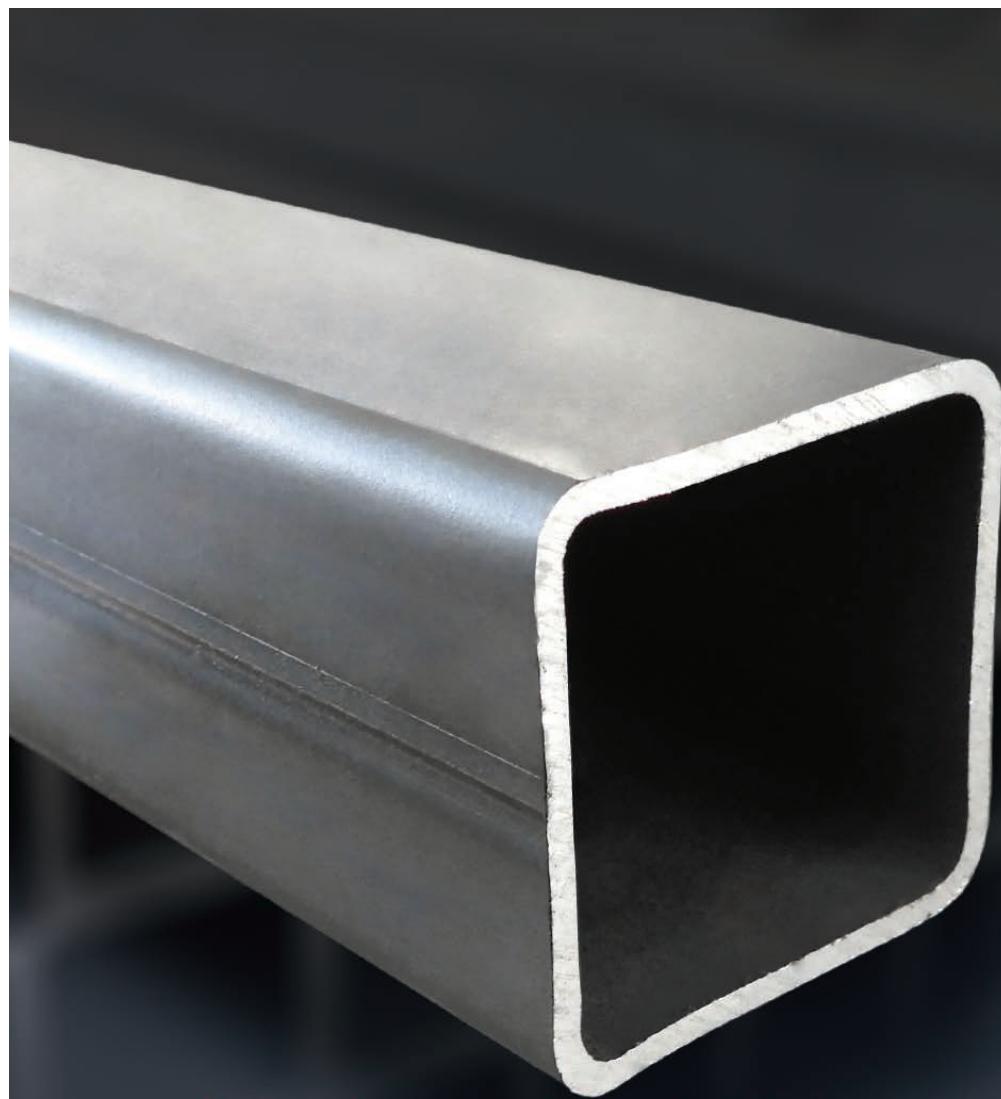

2/5MM

Profile Bundles Packing Table

جدول مشخصات بندیل‌های پروفیل فولادی با ضخامت ۲/۵ میلی‌متر

سایز بندیل (میلی‌متر)	وزن هر بندیل با بندل	تعداد شاخه در هر بندیل	چیدمان بندیل (شاخه)	وزن هر شاخه (کیلوگرم)	طول شاخه (میلی‌متر)	ارتفاع (میلی‌متر)	عرض (میلی‌متر)	ضخامت (میلی‌متر)	سایز پروفیل (میلی‌متر)
۲۸۰x۲۸۰	۹۵۵	۶۴	۸x۸	۱۴/۸۴	۶۰۰۰	۳۵	۳۵	۲/۵	۳۵x۳۵x۲/۵ mm
۳۲۰x۳۲۰	۱/۱۰۵	۶۴	۸x۸	۱۷/۱۹	۶۰۰۰	۴۰	۴۰	۲/۵	۴۰x۴۰x۲/۵ mm
۳۵۰x۳۵۰	۱/۰۷۸	۴۹	۷x۷	۲۱/۹	۶۰۰۰	۵۰	۵۰	۲/۵	۵۰x۵۰x۲/۵ mm
۳۸۵x۳۸۵	۱/۱۹۴	۴۹	۷x۷	۲۴/۲۶	۶۰۰۰	۵۵	۵۵	۲/۵	۵۵x۵۵x۲/۵ mm
۳۰۰x۳۰۰	۹۸۳	۵۰	۵x۱۰	۱۹/۵۵	۶۰۰۰	۶۰	۳۰	۲/۵	۶۰x۳۰x۲/۵ mm
۳۶۰x۳۲۰	۱/۰۵۶	۴۸	۶x۸	۲۱/۹	۶۰۰۰	۶۰	۴۰	۲/۵	۶۰x۴۰x۲/۵ mm
۳۶۰x۴۲۰	۱/۱۲۳	۴۲	۶x۷	۲۶/۶۱	۶۰۰۰	۶۰	۶۰	۲/۵	۶۰x۶۰x۲/۵ mm
۳۹۰x۳۹۰	۱/۰۴۸	۳۶	۶x۶	۲۸/۹۷	۶۰۰۰	۶۵	۶۵	۲/۵	۶۵x۶۵x۲/۵ mm
۴۲۰x۴۲۰	۱/۱۳۳	۳۶	۶x۶	۳۱/۳۲	۶۰۰۰	۷۰	۷۰	۲/۵	۷۰x۷۰x۲/۵ mm
۴۵۰x۴۵۰	۱/۲۱۷	۳۶	۶x۶	۳۳/۶۸	۶۰۰۰	۷۵	۷۵	۲/۵	۷۵x۷۵x۲/۵ mm
۴۰۰x۳۲۰	۱/۰۶۹	۴۰	۵x۸	۲۶/۶۱	۶۰۰۰	۸۰	۴۰	۲/۵	۸۰x۴۰x۲/۵ mm
۴۸۰x۳۶۰	۱/۱۳۳	۳۶	۶x۶	۳۱/۳۲	۶۰۰۰	۸۰	۶۰	۲/۵	۸۰x۶۰x۲/۵ mm
۴۰۰x۳۲۰	۱/۰۰۷	۳۲	۴x۸	۳۱/۳۲	۶۰۰۰	۱۰۰	۴۰	۲/۵	۱۰۰x۴۰x۲/۵ mm
۴۰۰x۴۰۰	۱/۰۸۳	۳۲	۴x۸	۳۳/۶۸	۶۰۰۰	۱۰۰	۵۰	۲/۵	۱۰۰x۵۰x۲/۵ mm




3MM

Profile Bundles Packing Table



جدول مشخصات بندیل‌های پروفیل فولادی با ضخامت ۳ میلی‌متر

سایز بندیل (میلی‌متر)	وزن هر بندیل با بندل	تعداد شاخه در هر بندیل	چیدمان بندیل (شاخه)	وزن هر شاخه (کیلوگرم)	طول شاخه (میلی‌متر)	ارتفاع (میلی‌متر)	عرض (میلی‌متر)	ضخامت (میلی‌متر)	سایز پروفیل (میلی‌متر)
۳۲۰x۲۸۰	۱/۱۴۵	۵۶	۸x۷	۲۰/۳۵	۶۰۰۰	۴۰	۴۰	۳	۴۰x۴۰x۱۳ mm
۳۵۰x۳۰۰	۱/۰۹۷	۴۲	۷x۶	۲۶	۶۰۰۰	۵۰	۵۰	۳	۵۰x۵۰x۱۳ mm
۳۶۰x۲۸۰	۱/۰۹۷	۴۲	۶x۷	۲۶	۶۰۰۰	۶۰	۴۰	۳	۶۰x۴۰x۱۳ mm
۳۶۰x۳۶۰	۱/۱۴۴	۳۶	۶x۶	۳۱/۶۵	۶۰۰۰	۶۰	۶۰	۳	۶۰x۶۰x۱۳ mm
۴۲۰x۴۲۰	۱/۳۴۸	۳۶	۶x۶	۳۷/۳	۶۰۰۰	۷۰	۷۰	۳	۷۰x۷۰x۱۳ mm
۴۵۰x۴۵۰	۱/۴۵۰	۳۶	۶x۶	۴۰/۱۳	۶۰۰۰	۷۵	۷۵	۳	۷۵x۷۵x۱۳ mm
۳۲۰x۳۲۰	۱/۰۱۸	۳۲	۴x۸	۳۱/۶۵	۶۰۰۰	۸۰	۴۰	۳	۸۰x۴۰x۱۳ mm
۴۰۰x۳۲۰	۱/۱۹۹	۳۲	۴x۸	۳۷/۳	۶۰۰۰	۱۰۰	۴۰	۳	۱۰۰x۴۰x۱۳ mm
۴۰۰x۳۵۰	۱/۱۲۹	۲۸	۴x۷	۴۰/۱۳	۶۰۰۰	۱۰۰	۵۰	۳	۱۰۰x۵۰x۱۳ mm

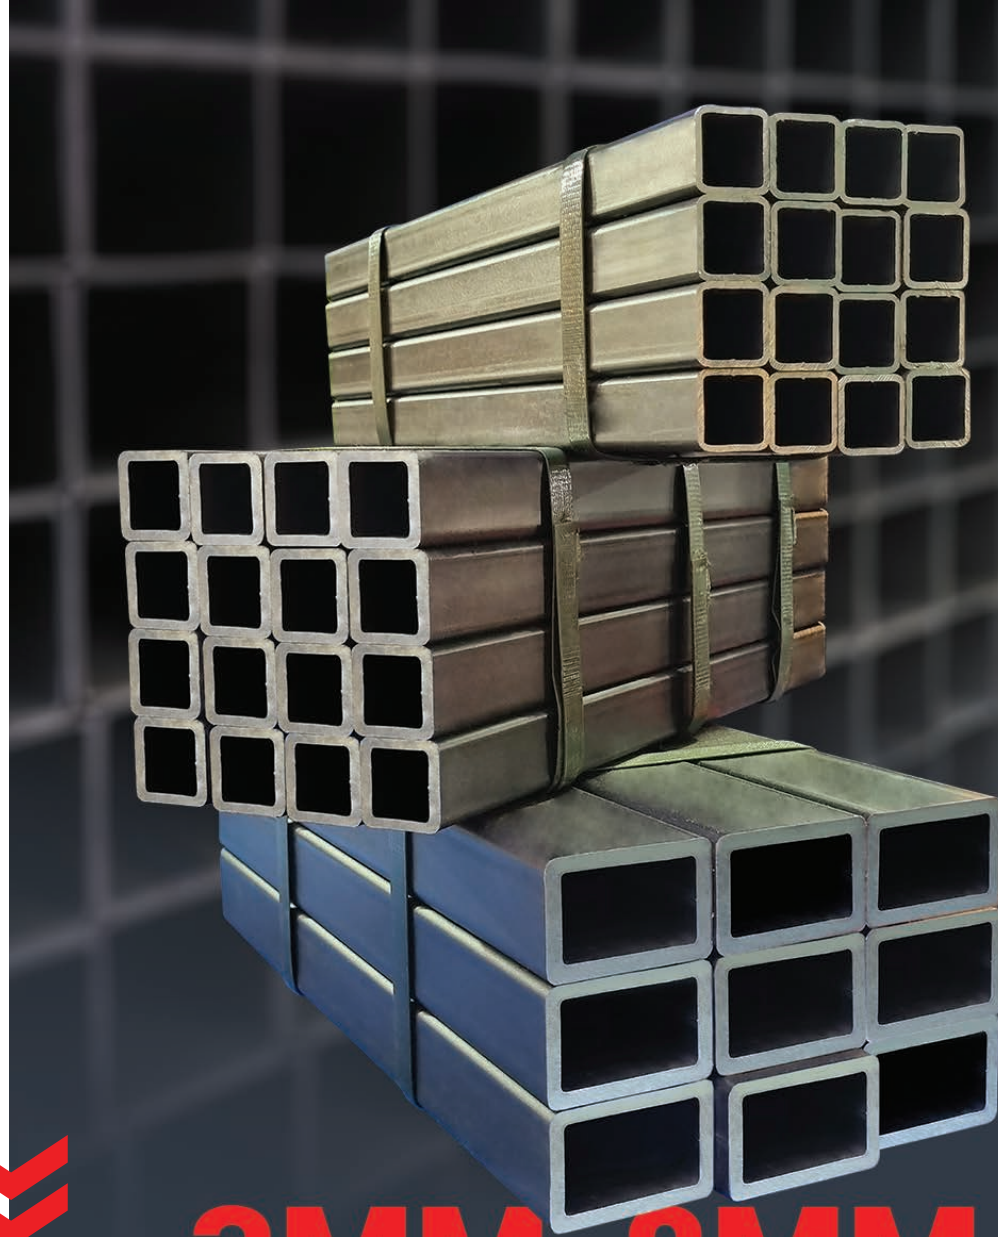

3MM-8MM

ویژگی‌های پروفیل فولادی با ضخامت ۳ الی ۸ میلی‌متر

سایزهای متداول پروفیل فولادی با ضخامت ۳ الی ۸ میلی‌متر

سایز پروفیل در ضخامت ۳ الی ۸ میلی‌متر

۸۰x۸۰ mm ۱۳۰x۱۳۰ mm

۹۰x۹۰ mm ۱۴۰x۱۴۰ mm

۱۰۰x۱۰۰ mm ۶۰x۱۰۰ mm

۱۲۰x۱۲۰ mm ۱۲۰x۸۰ mm

- کاربرد سازه‌ای و ساختمانی

- مقاومت بالا نسبت به فشار

- امکان تولید پروفیل سفارشی با ضخامت، ابعاد و زوایای مورد نیاز

- وزن سبکتر بدون کاهش ضخامت و ابعاد با مقاومت بالا

- دارای جوش القایی یکنواخت با استحکام بالا

- با صرفه اقتصادی به دلیل وزن سبکتر


- سرعت و ظرفیت بالا در تولید پروفیل






ورق گرم (سیاه)

- ورق گرم یا ورق سیاه، نوعی ورق فولادی است که از نورد گرم اسلب (شمش فولادی) تولید شده و دارای سطح صاف و ضخامت بالای یک میلی‌متر می‌باشد.
- کاربرد در ساخت انواع مقاطع فولادی، مخازن نگهداری مایعات، صنایع کشتی‌سازی و خودروسازی و ...




ورق سرد (روغنی)

- ورق سرد یا ورق روغنی، از نورد سرد ورق‌های گرم با ضخامت بالا تولید می‌شود.
- کاربرد در انواع تسمه، میله و لوله‌های فلزی، برخی قطعات خودرو (گلگیر، باک بنزین، اکسل و صندلی) بدنه، سر و ته قوطی، ساختمان‌سازی، لوازم خانگی، صنایع فلزی و ...



ورق گالوانیزه

- ورق گالوانیزه از ورق سرد تهیه می‌شود، به نحوی که تمامی سطح ورق سرد با عبور از وان مذاب با فلز روی پوشانده می‌شود که موجب مقاومت ورق در برابر رطوبت و همچنین جلوگیری از زنگ‌زدگی و خوردگی آن می‌شود.
- کاربرد در پوشش سقف ساختمان و آلایق، بدنه خودرو، لوازم خانگی و ...



ورق گالوانیزه رنگی

- ورق گالوانیزه رنگی از ورق گالوانیزه تولید می‌شود که قسمت روی ورق در دو مرحله به ضخامت ۱۵ الی ۲۰ میکرون و قسمت پشت آن در یک مرحله به ضخامت ۷ الی ۱۵ میکرون پوشش رنگ به صورت کوره‌ای رنگ‌آمیزی می‌گردد که این پوشش ضمن زیبایی خاص، باعث می‌شود ورق در برابر زنگ‌زدگی، پوسیدگی و خوردگی مقاومت بسیار بالایی داشته باشد.
- کاربرد در پوشش سقف ساختمان و آلایق، بدنه خودرو، لوازم خانگی و ...




انواع فرمینگ‌های گروه فولادیار کوروش

موارد استفاده فرمینگ‌ها:

- مناسب جهت پوشش سقف ساختمان و سوله
- مناسب جهت سردر منازل و پوشش سایه‌بان
- مناسب جهت ساخت آلاچیق
- مناسب جهت دیواره‌های کانکس
- مناسب جهت پوشش حصار دور ساختمان
- مناسب جهت عایق‌کاری و...

مزایا و فواید فرمینگ‌ها:

- نصب سریع و آسان
- زیبایی و قیمت مناسب نسبت به محصولات مشابه دیگر
- عدم تغییر رنگ و شکل در مقابل شرایط جوی و گیاهان هرز
- وزن سبک و ایمنی بالا در برابر زلزله
- مقاومت در برابر رطوبت آب و هوا
- یکپارچگی و عدم شکستگی به مرور زمان

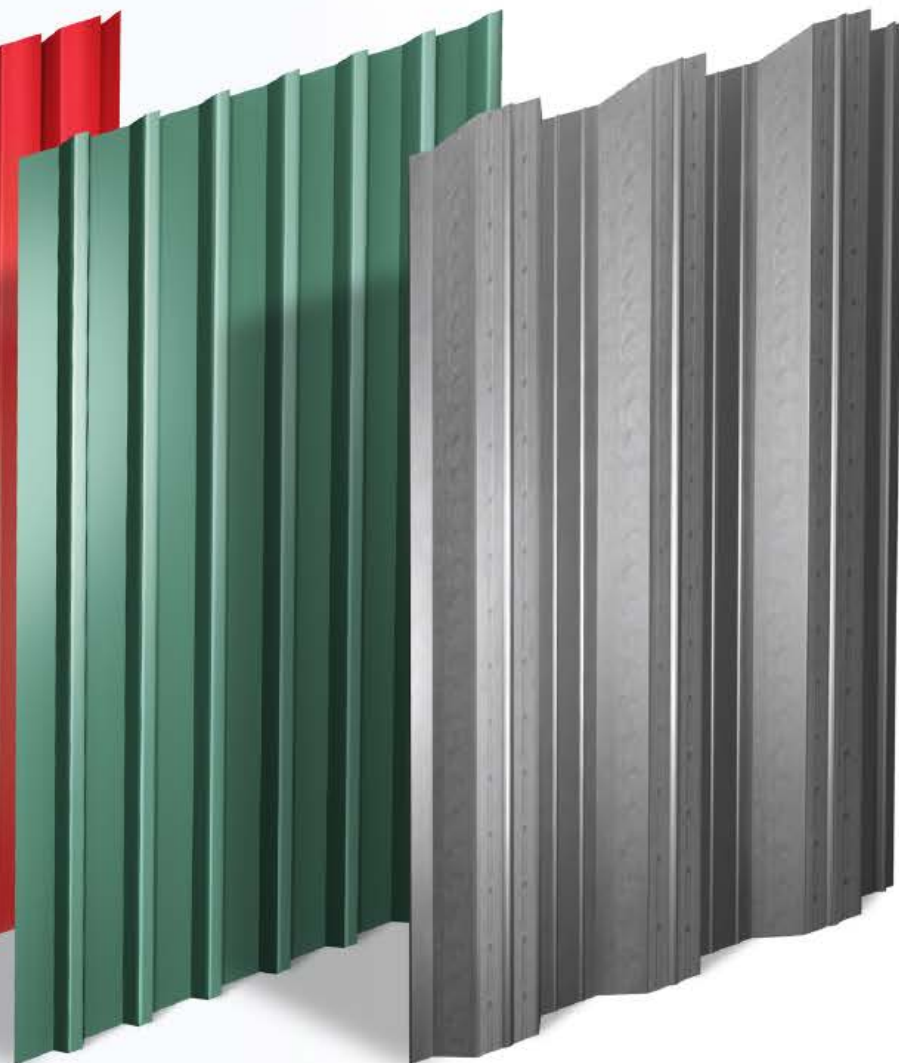



فرمینگ عرشه فولادی (متال دک)

- این محصول با شیار و خمهای خاصی که دارد به سهولت در ساختمان به جای سقفهای قدیمی نصب شده و با توجه به اینکه داخل این شیارها با بتن آماده پر می‌شود، سرعت اجرا و امنیت ساختمان با هیچ تکنیکی قابل مقایسه نیست.
- این فرمینگ بنا به درخواست مشتری بر روی ورق گالوانیزه از ضخامت ۰/۴۵ تا ۱/۲۵ میلی‌متر و عرض ۱۲۵۰ میلی‌متر انجام می‌پذیرد.

مزایا و فواید عرشه فولادی گام ۶۵ و ۷۵ میلی‌متر:

- نصب آسان، کیفیت و سرعت بالای اجرا در ساختمان‌های در حال ساخت
- وزن سبک‌تر سقف عرشه فولادی نسبت به سقفهای تیرچه بلوک و کامپوزیت
- کاهش ابعاد و آرماتور فونداسیون
- ایجاد یک سقف یکپارچه و همگن و کاهش ارتعاشات سقف
- امکان بتن‌ریزی همه سقف‌ها به صورت همزمان و کاهش حجم بتن مصرفی سقف
- به طور کلی استفاده از سقف عرشه فولادی باعث کاهش زمان اجرا، صرفه‌جویی در مصرف مصالح، هزینه‌های جاری و در نتیجه کاهش کلی هزینه‌های پروژه می‌شود.

تفاوت عرشه فولادی گام ۶۵ میلی‌متر با ۷۵ میلی‌متر

- عرشه فولادی گام ۶۵ میلی‌متر جهت سبک‌سازی ساختمان و کم شدن هزینه بتن در سقف‌هایی که بار کمتری را تحمل می‌کنند، مانند راه پله‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و عرشه فولادی گام ۷۵ میلی‌متر در سقف‌های اصلی با مقاومت بالاتر که بار بیشتری را باید تحمل کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد و میزان مصرف بتن و هزینه آن بیشتر است.

موارد استفاده:

- کاربرد اصلی عرشه فولادی در ساخت سقف‌های ساختمانی به خصوص با تعداد طبقات بالا (برج‌ها) با سرعت، امنیت و کیفیت اجرای بالا می‌باشد.
- به دلیل سطح زیرین یکدست و یک‌نواخت، در ساخت پل‌ها و سقف‌هایی مانند پارکینگ بدون هیچ‌گونه پوشش سقف کاذب کاربرد دارد.




فرمینگ عرشه فولادی (متال دک)



STEEL DECK ROOF

65mm & 75mm Pitches


عرشه فولادی گام ۶۵ میلی‌متر

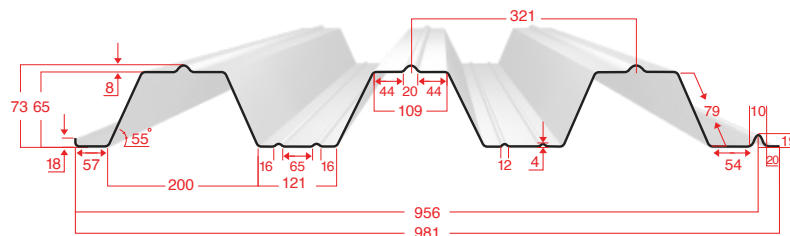


عرشه فولادی گام ۷۵ میلی‌متر

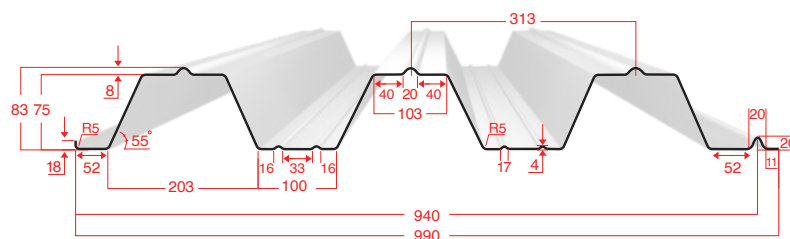

فرمینگ عرشه فولادی در ورق گالوانیزه از ضخامت ۰/۶۵ تا ۱/۲۵ میلی‌متر انجام می‌پذیرد.




شماتیک خطی از عرض ورق ۱۲۵۰ میلی‌متر




فرمینگ طرح سفال سوئدی در ورق رنگی از ضخامت
۰/۳۰ تا ۰/۶۰ میلی‌متر انجام می‌پذیرد.

فرمینگ طرح سفال سوئدی (طرح پالرمو)



SWEDISH STYLE ROLL FORMING TILE PALERMO STYLE




شماتیک خطی از عرض ورق ۱۰۰۰ میلی‌متر




شماتیک خطی از عرض ورق ۱۲۵۰ میلی‌متر

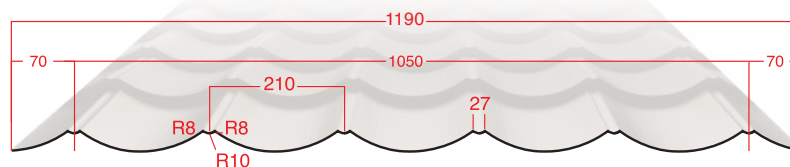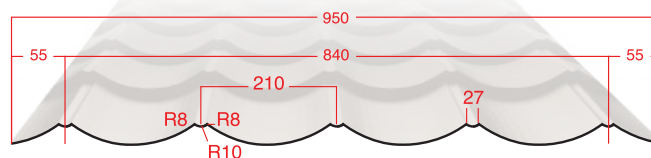




فرمینگ طرح سفال ایتالیایی در ورق رنگی از ضخامت
۰/۳۰ تا ۰/۶۰ میلی‌متر انجام می‌پذیرد.



شماتیک خطی از عرض ورق ۱۰۰۰ میلی‌متر






شماتیک خطی از عرض ورق ۱۲۵۰ میلی‌متر

فرمینگ طرح سفال ایتالیایی

(مدل جنوا با ۲ خط طولی)


ITALIAN STYLE ROLL FORMING TILE GENOVA STYLE WITH 2 LONGITUDINAL LINES

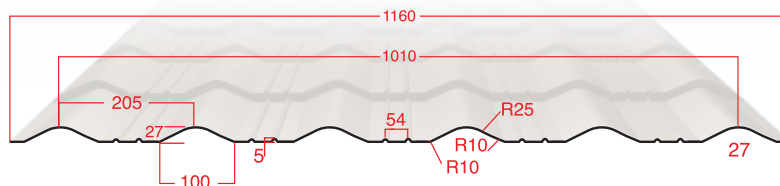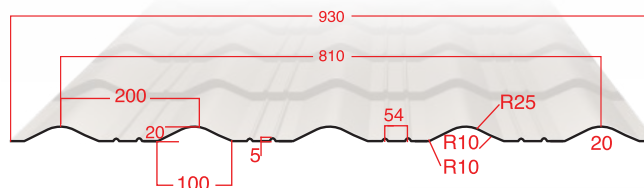

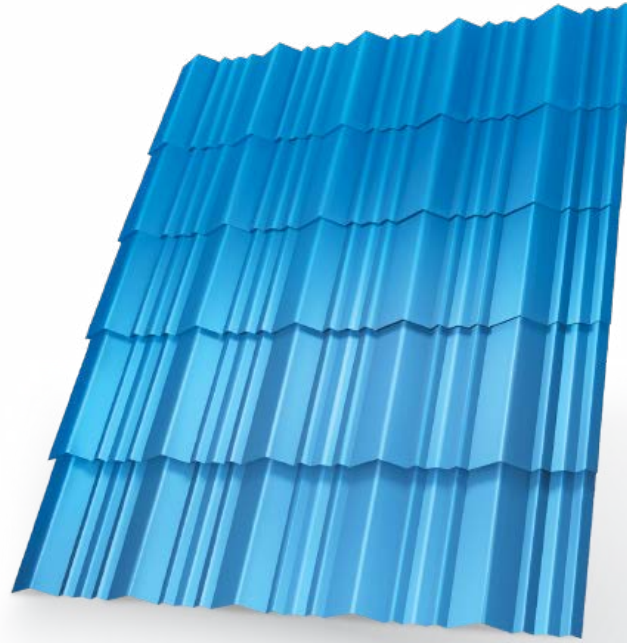


فرمینگ طرح سفال فرانسوی (مدل جنوا با ۳ خط طولی)


FRENCH STYLE ROLL FORMING TILE GENOVA STYLE WITH 3 LONGITUDINAL LINES





فرمینگ طرح سفال فرانسوی در ورق رنگی از ضخامت
۰/۳۰ تا ۰/۶۰ میلی‌متر انجام می‌پذیرد.




شماتیک خطی از عرض ورق ۱۰۰۰ میلی‌متر



شماتیک خطی از عرض ورق ۱۲۵۰ میلی‌متر

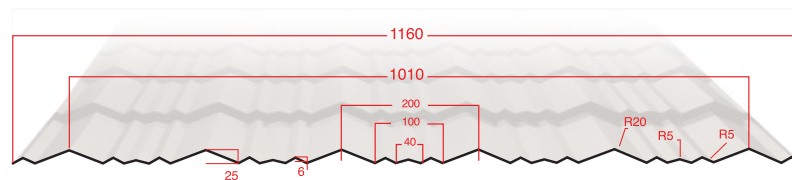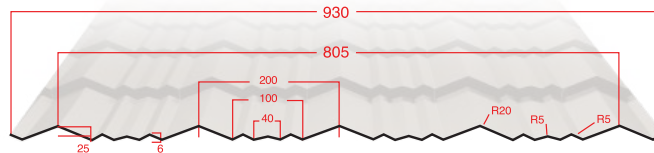





فرمینگ دوزنقه در ورق گالوانیزه و رنگی از ضخامت
۰/۳۰ تا ۰/۷۰ میلی‌متر انجام می‌پذیرد.

فرمینگ دوزنقه



TRAPEZOID ROLL FORMING




شماتیک خطی از عرض ورق ۱۰۰۰ میلی‌متر



شماتیک خطی از عرض ورق ۱۲۵۰ میلی‌متر

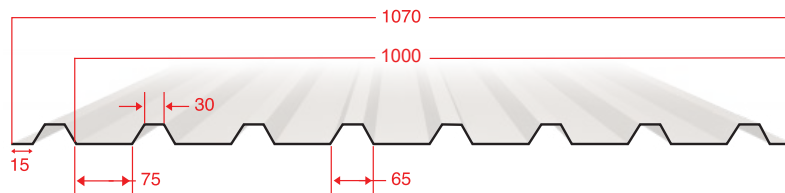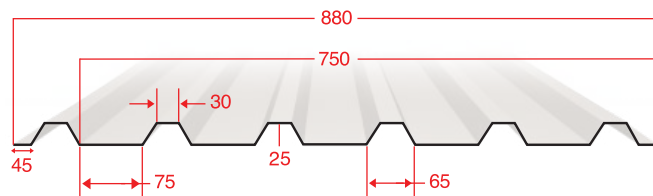






فرمینگ لمبه یا دامپا در ورق گالوانیزه و رنگی از ضخامت
۰/۳۰ تا ۰/۷۰ میلی‌متر انجام می‌پذیرد.

فرمینگ دامپا (لمبه)


DUMPA ROLL FORMING




شماتیک خطی از عرض ورق ۱۰۰۰ میلی‌متر

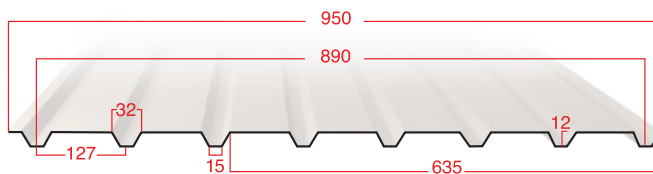

شماتیک خطی از عرض ورق ۱۲۵۰ میلی‌متر

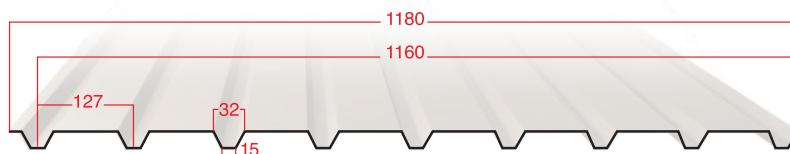





فرمینگ کرکره ریز در ورق گالوانیزه و رنگی از ضخامت
۰/۱۶ تا ۰/۵۰ میلی‌متر انجام می‌پذیرد.

فرمینگ کرکره ریز



SMALL CORRUGATED ROLL FORMING




شماتیک خطی از عرض ورق ۱۰۰۰ میلی‌متر



شماتیک خطی از عرض ورق ۱۲۵۰ میلی‌متر

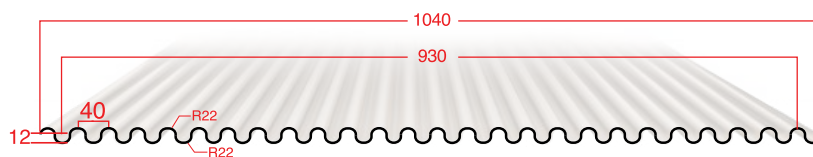






فرمینگ کرکره سینوسی طرح A در ورق گالوانیزه و رنگی
از ضخامت ۰/۲۰ تا ۰/۵۰ میلی متر انجام می پذیرد.

فرمینگ کرکره سینوسی طرح A


NORMAL CORRUGATED TYPE A ROLL FORMING




شماتیک خطی از عرض ورق ۱۰۰۰ میلی متر

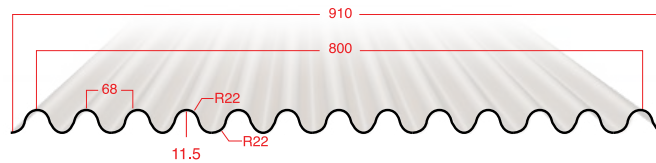


شماتیک خطی از عرض ورق ۱۲۵۰ میلی متر

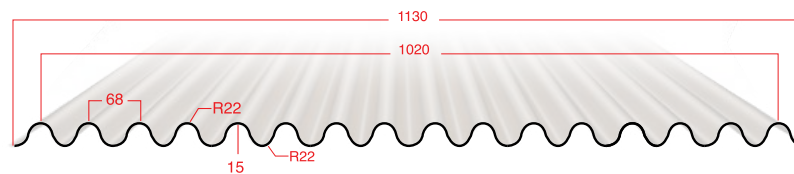




فرمینگ کرکره سینوسی طرح B در ورق گالوانیزه و رنگی
از ضخامت ۰/۲۰ تا ۰/۸۰ میلی متر انجام می پذیرد.





شماتیک خطی از عرض ورق ۱۰۰۰ میلی متر





شماتیک خطی از عرض ورق ۱۲۵۰ میلی متر

فرمینگ کرکره سینوسی طرح B

NORMAL CORRUGATED TYPE B ROLL FORMING

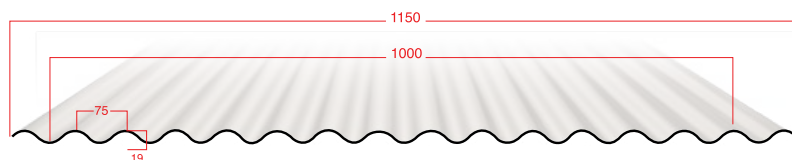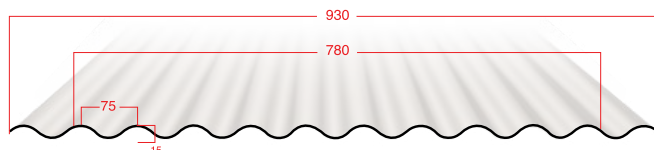


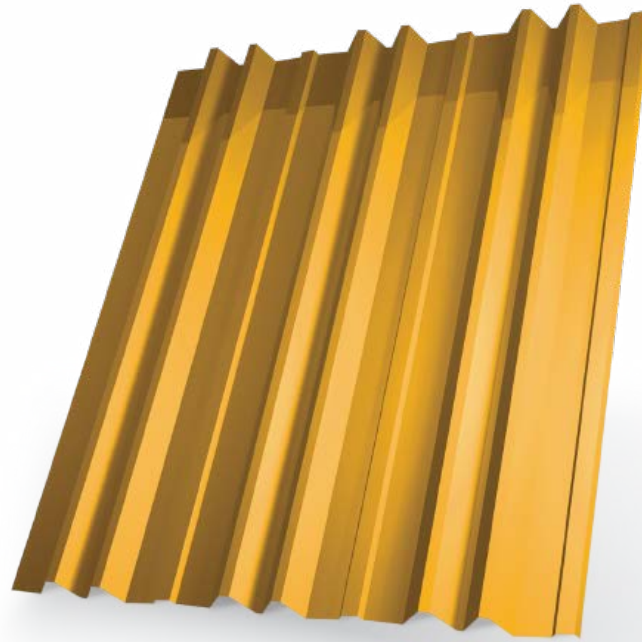



فرمینگ شادولاین سستی در ورق گالوانیزه و رنگی از ضخامت
۰/۳۰ تا ۰/۶۰ میلی‌متر انجام می‌پذیرد.

فرمینگ شادولاین طرح سستی


TRADITIONAL SHADOW LINE ROLL FORMING





شماتیک خطی از عرض ورق ۱۰۰۰ میلی‌متر

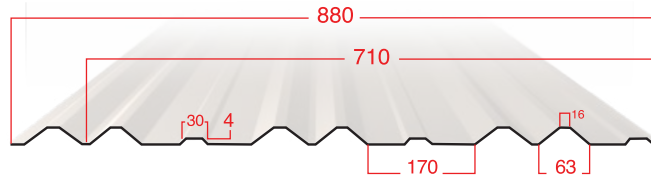


شماتیک خطی از عرض ورق ۱۲۵۰ میلی‌متر

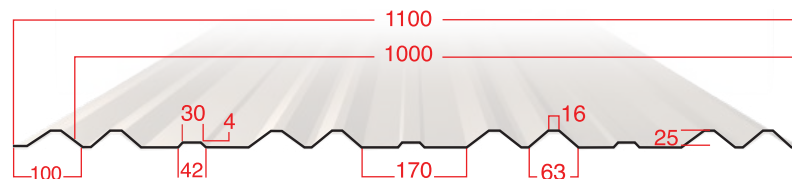


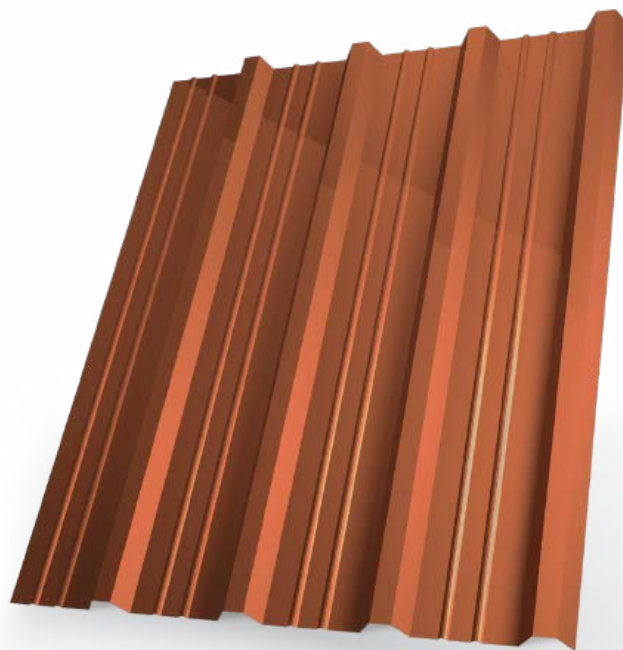

فرمینگ شادولاین جدید در ورق گالوانیزه و رنگی از ضخامت ۰/۳۰ تا ۰/۵۰ میلی‌متر انجام می‌پذیرد.





شماتیک خطی از عرض ورق ۱۰۰۰ میلی‌متر




شماتیک خطی از عرض ورق ۱۲۵۰ میلی‌متر

فرمینگ شادولاین طرح جدید

NEW DESIGN SHADOW LINE ROLL FORMING

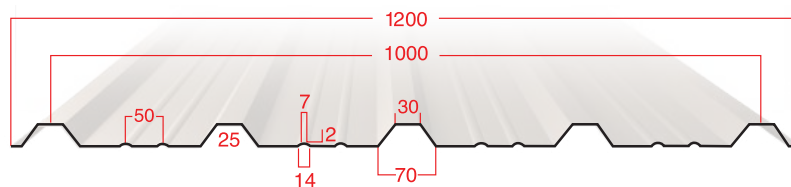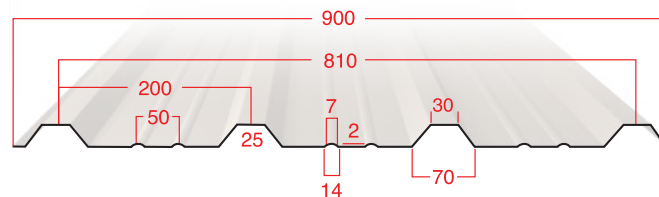



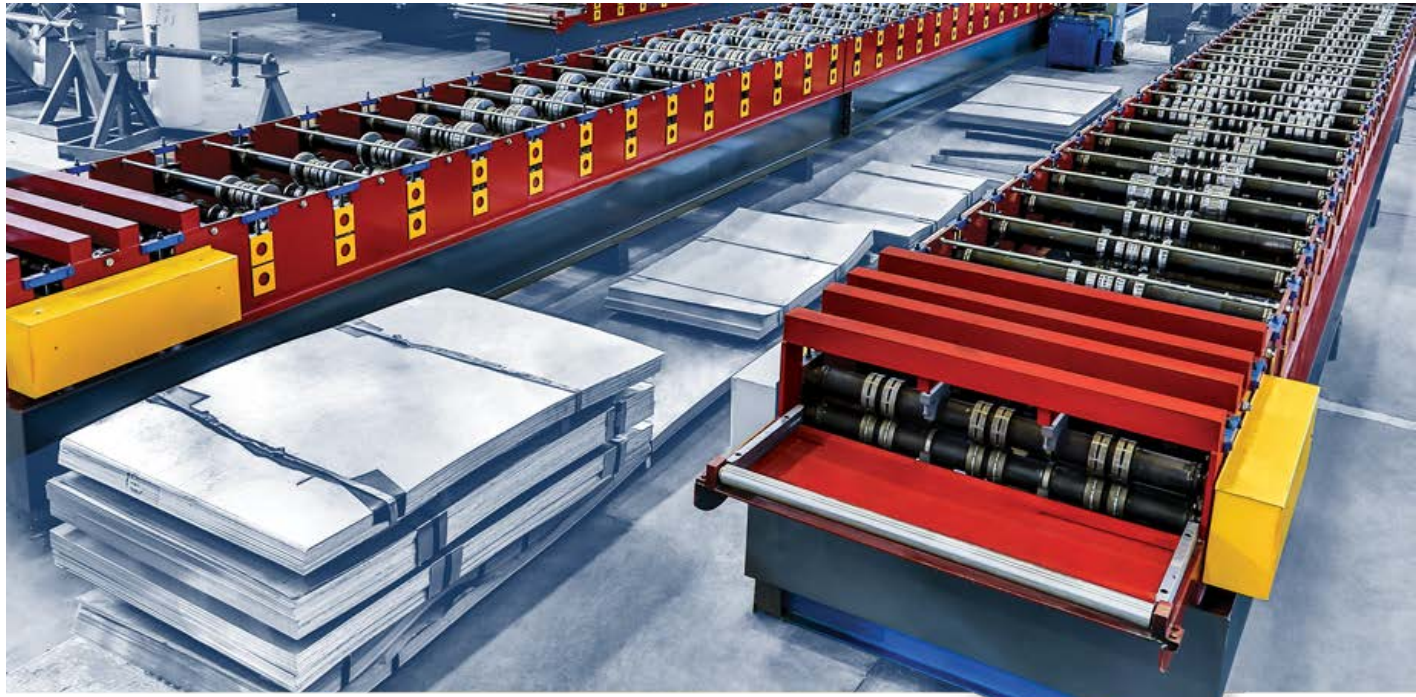

برش در عرض یا رشته‌بری

SLIT IN TO THE WIDTHS

موارد مصرف:

سبک‌سازی رول
درب کانال
سینی کابل
نبشی
رابیتس
تسمه و...

این خدمات بنا به درخواست مشتری بر روی ورق سرد، گالوانیزه و رنگی انجام می‌پذیرد.

این دستگاه قابلیت برش ورق فولادی از ضخامت ۱/۸ تا ۲/۵ میلی‌متر را دارد که حداقل سفارش عرض کوئل ۲۸ میلی‌متر می‌باشد.

سفارش برای هر رول از حداقل ۱ برش الی حداکثر ۴۲ برش امکان‌پذیر است.

این دستگاه ضمن برش بسیار صاف و بدون پلیسه، کوئل‌های تولیدی را بسیار محکم و یک دست جمع می‌کند که این موضوع در فرایند بعدی تولید بسیار حائز اهمیت است.





برش طولی یا برش صاف

SLIT IN TO THE LENGTHS


این خدمات بنا به درخواست مشتری بر روی ورق سرد، گالوانیزه و رنگی انجام می‌پذیرد.

این دستگاه قابلیت برش ورق فولادی از ضخامت ۱/۴ تا ۸ میلی‌متر را دارد که حداقل طول سفارش ۴۰ سانتی‌متر می‌باشد.




رول ورق‌های گالوانیزه رنگی موجود

گروه فولادیار کوروش




Code: 5015




Code: 9005




Code: 9016




Code: 2004




Code: 1028




Code: 6024



Code: 8017



Code: 8004



Code: 3000



گروه فولادپار کوروش

واحد نمونه انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و رضایت‌مندی مشتری از سال ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۳
 دارنده لوح تقدیر و تندیس مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای سال ۱۳۹۹
 واحد نمونه صنعتی خانه صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۳
 کسب رتبه ۲۰۴ در بین ۵۰۰ شرکت برتر ایران از نظر شاخص فروش سال ۱۴۰۲
 کسب رتبه ۴ در گروه ماشین‌آلات، تجهیزات و صنایع فلزی سال ۱۴۰۱
 دارنده لوح و تندیس برند برتر سال ۱۴۰۳

صلابتی چون فولاد، اعتباری چون کوروش، گروه فولادپار کوروش

صلابتی چون فولاد، اعتباری چون کوروش، گروه فولادیار کوروش



دفتر فروش

☎ ۰۲۱-۷۲۱۲۵



www.fouladyargroup.com



[Telegram.me/fouladyar](https://t.me/fouladyar)



[fouladyar.group](https://www.instagram.com/fouladyar.group)



کارخانه: کهریزک، ۶۰ متری شورآباد، صنعت ۸
(۰۲۱) ۵۶۵۱۹۲۰۰-۱۰