

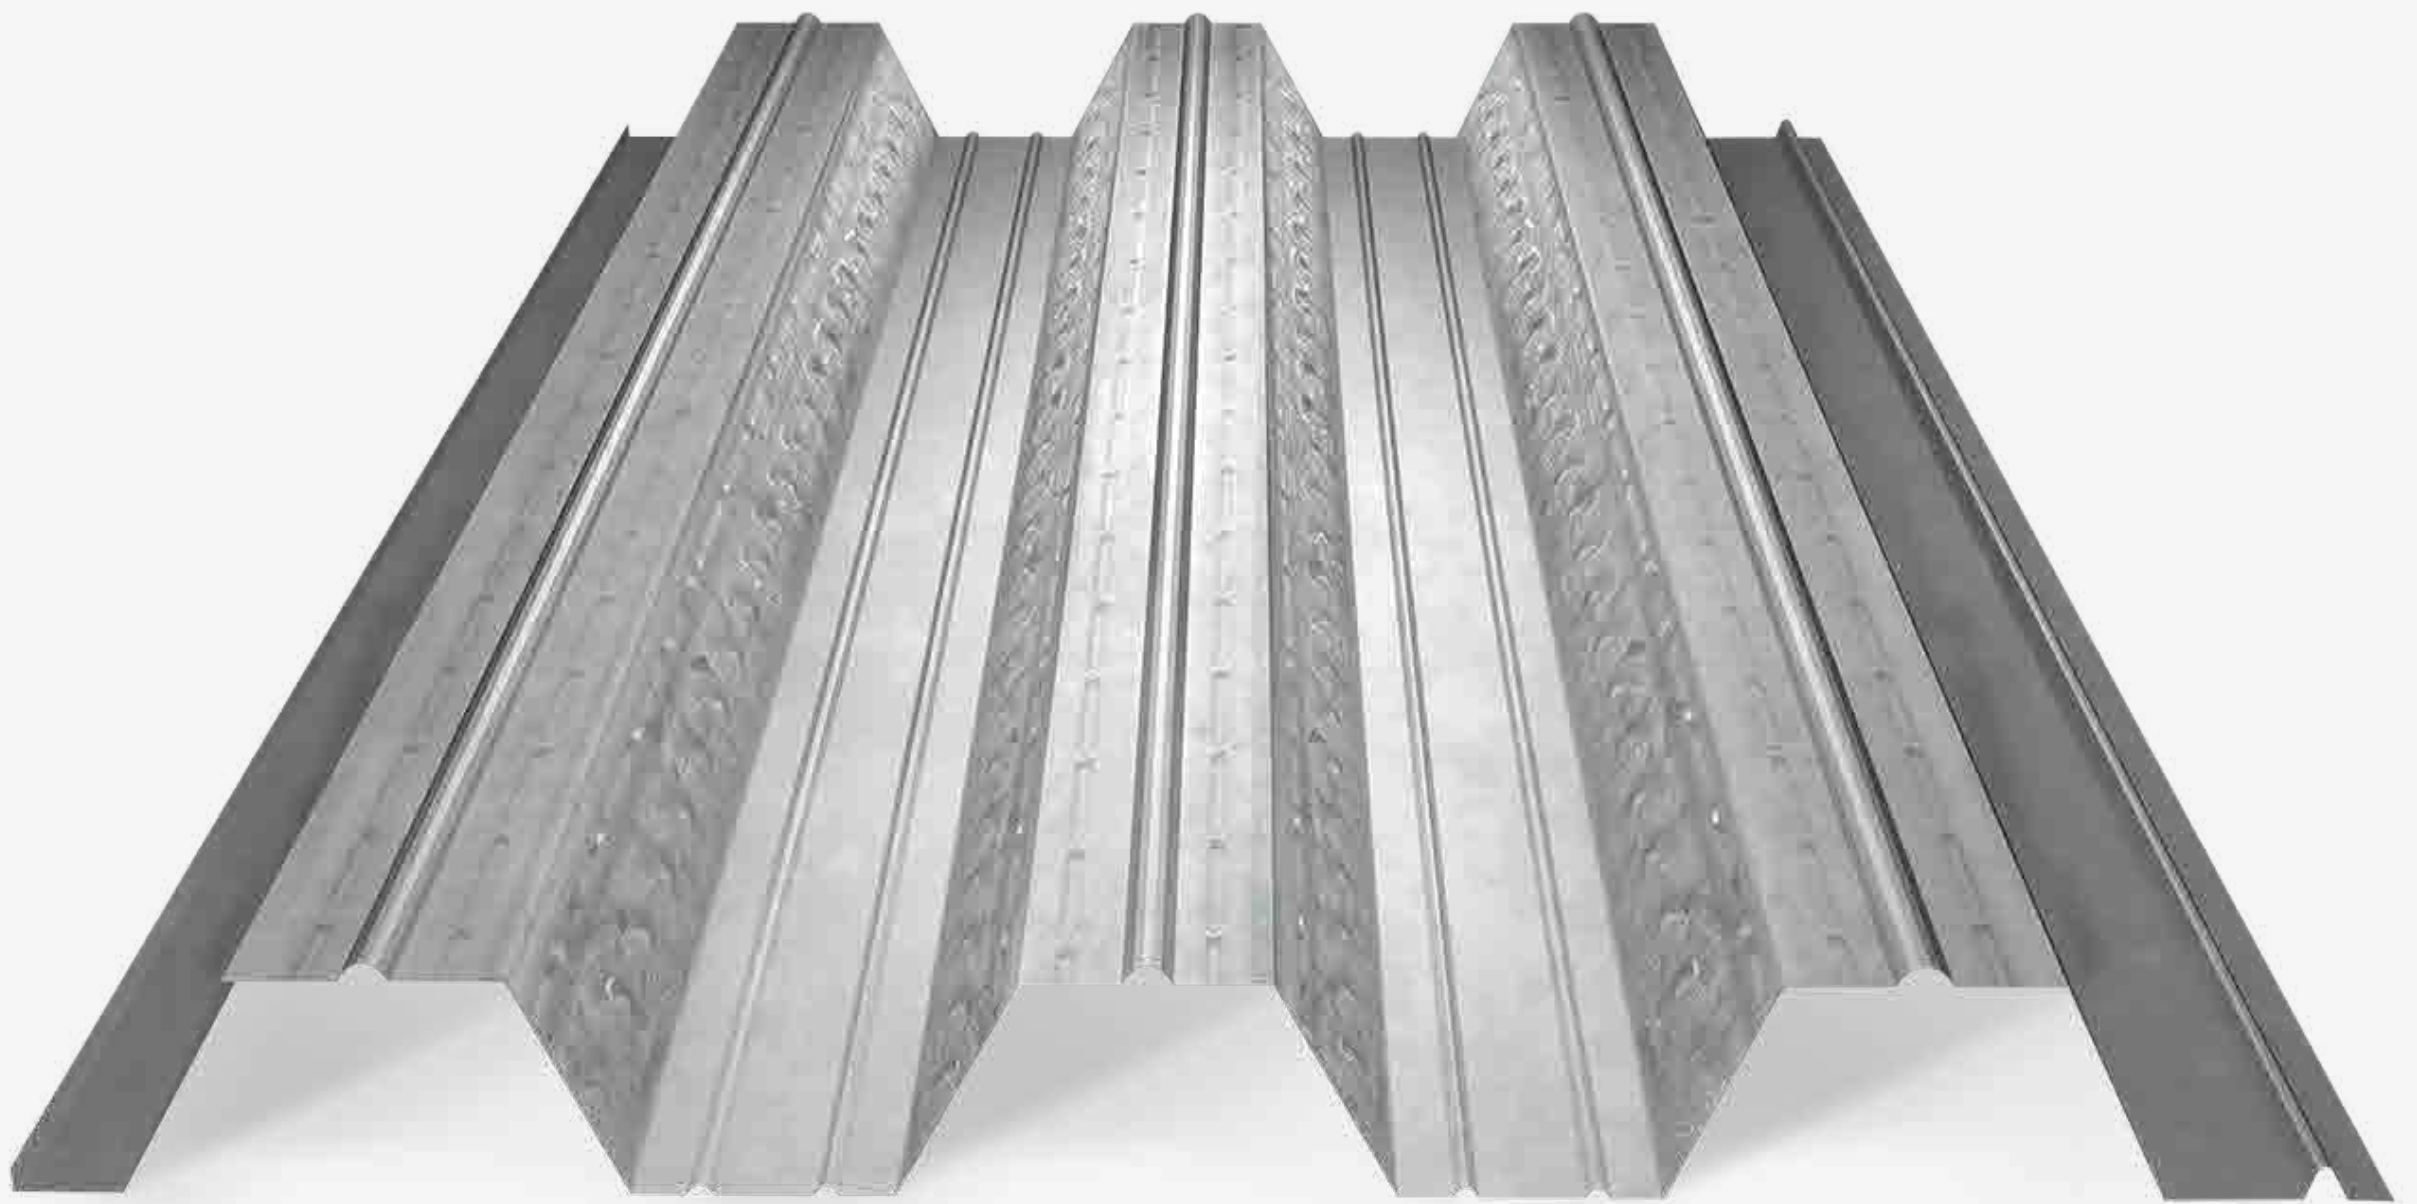


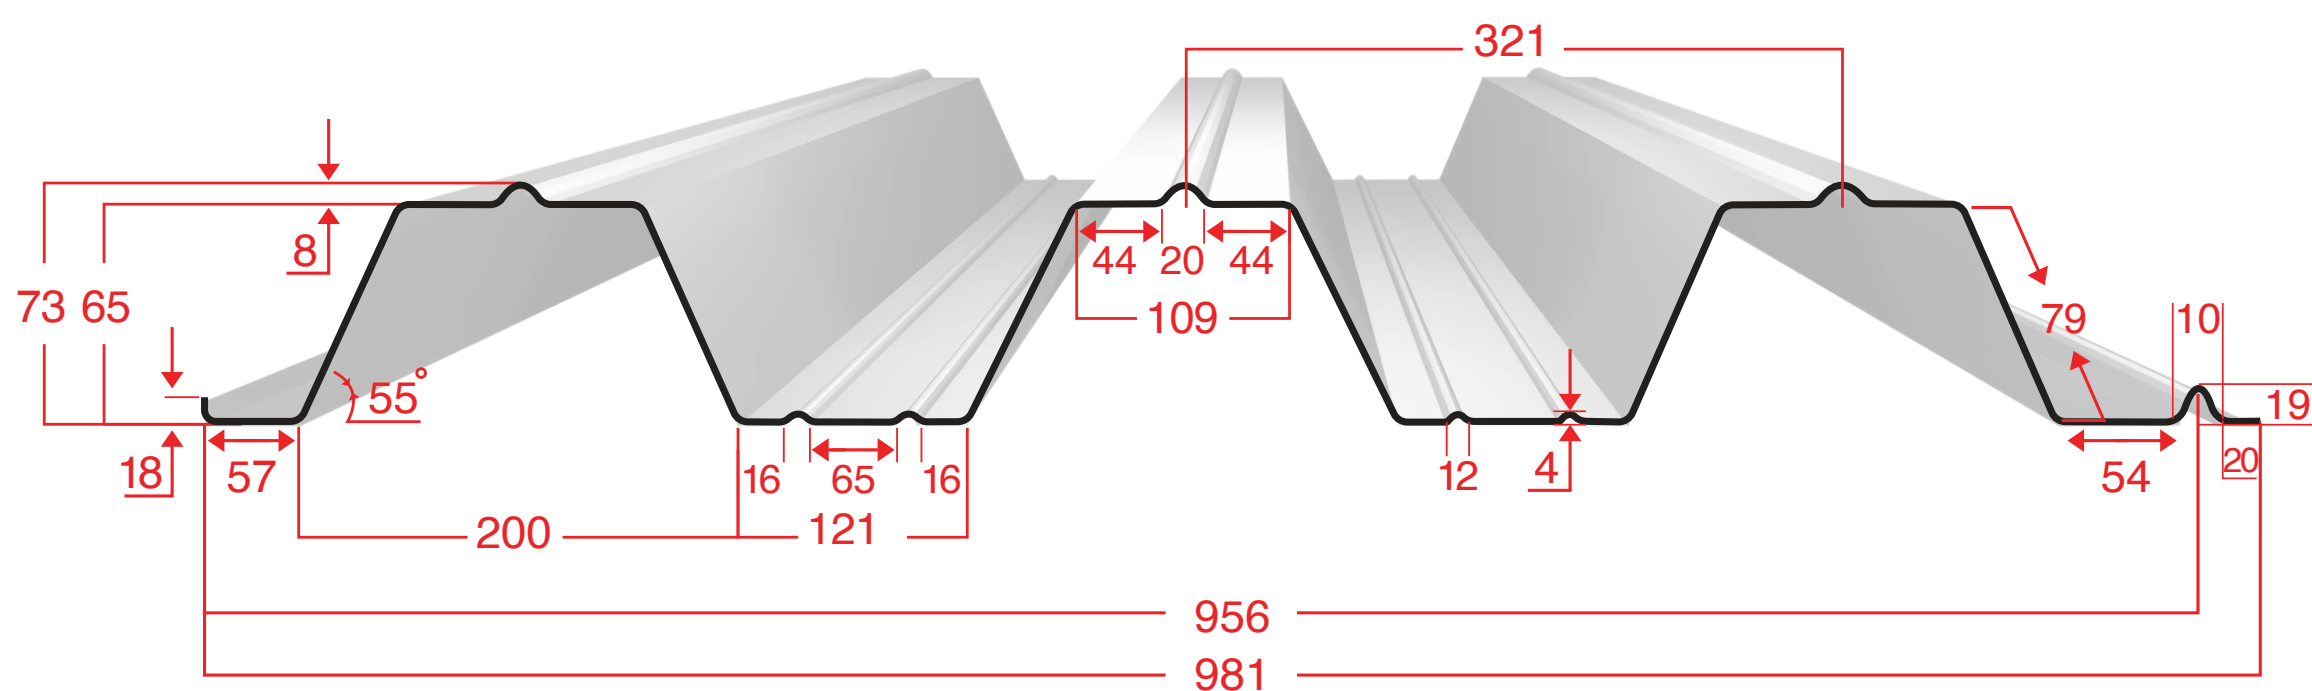


فرمینگ عرشه فولادی گام ۶۵ میلی‌متر


STEEL DECK ROOF 65mm Pitches

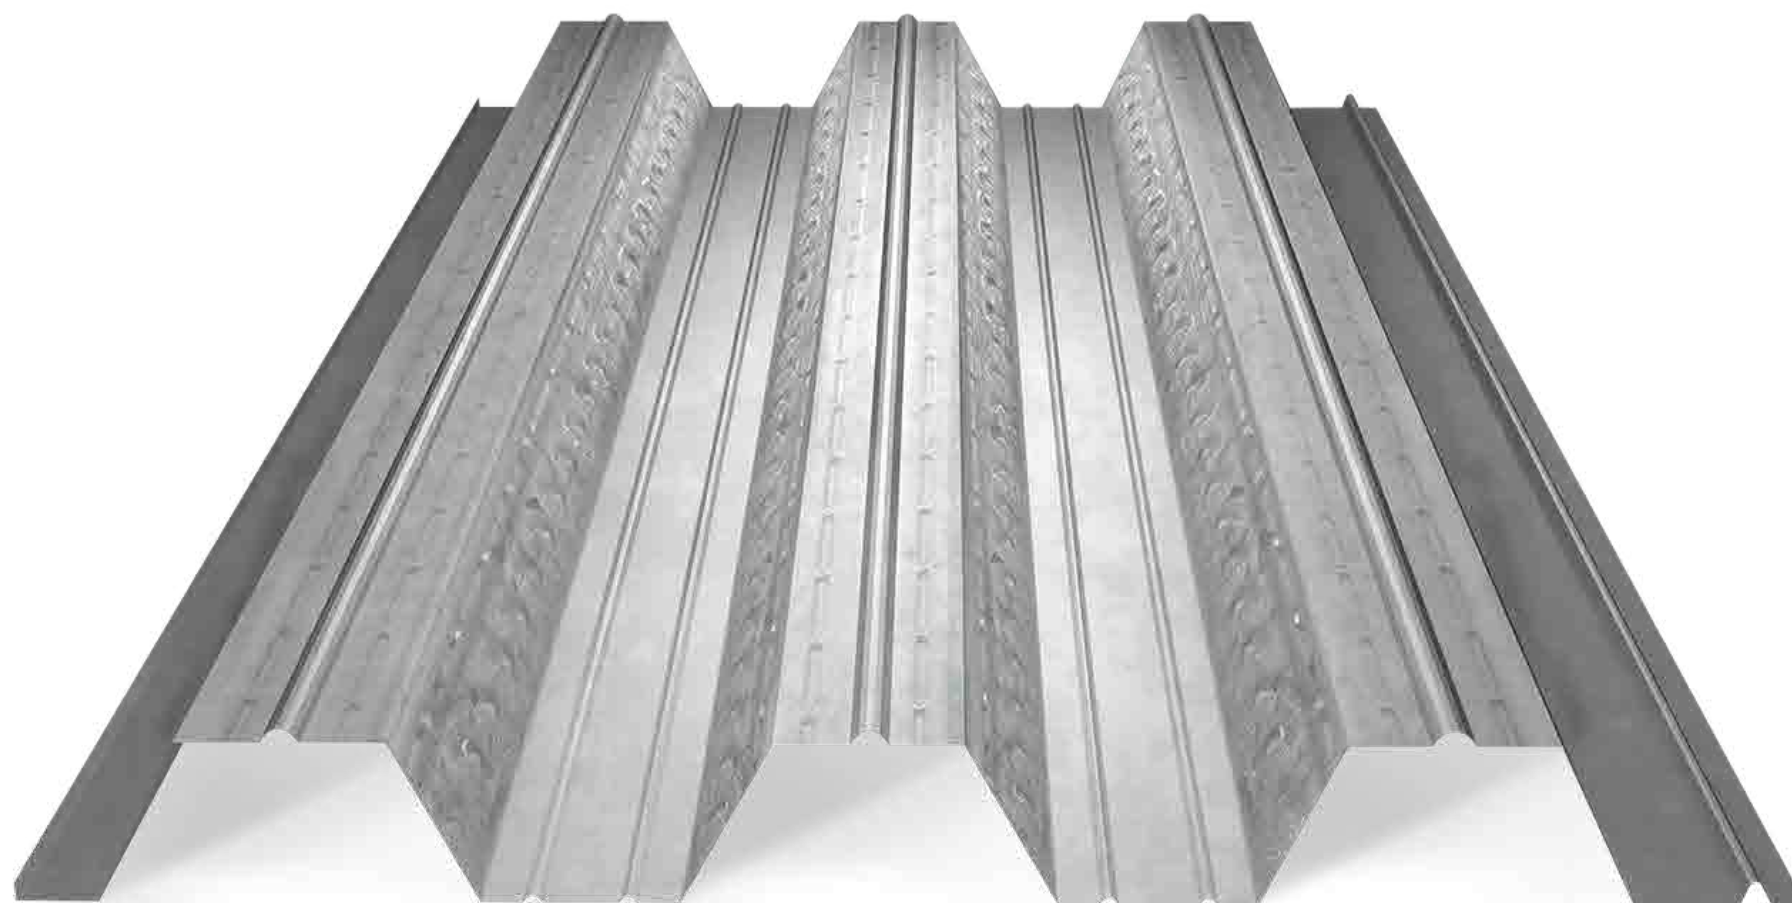

▲ شماتیک خطی فرمینگ عرشه فولادی
گام ۶۵ میلی‌متر

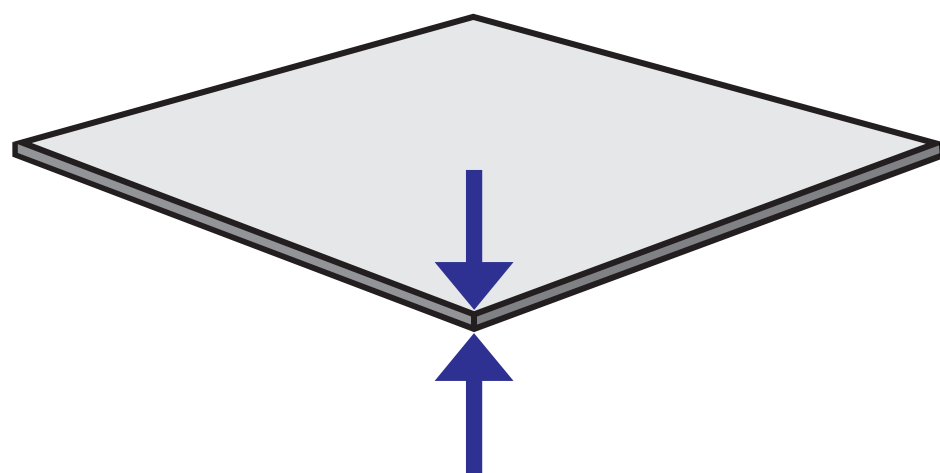

فرمینگ عرشه فولادی در ورق گالوانیزه از ضخامت
۰/۶۵ تا ۱/۲۵ میلی‌متر انجام می‌پذیرد.

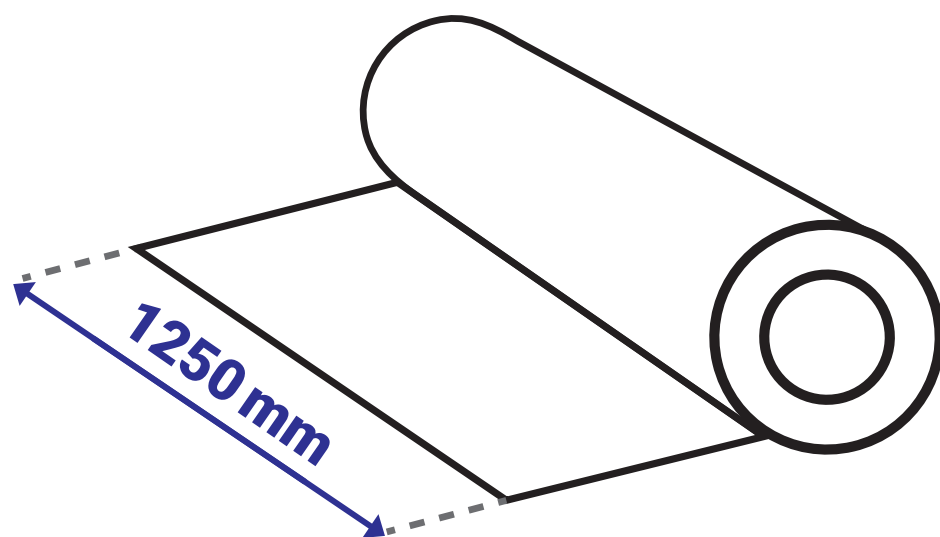

▲ شماتیک خطی از عرض ورق ۱۲۵۰ میلی‌متر



فرمینگ عرشه فولادی (متال دک)

- این محصول با شیار و خمهای خاصی که دارد به سهولت در ساختمان به جای سقفهای قدیمی نصب شده و با توجه به اینکه داخل این شیارها با بتن آماده پر می‌شود، سرعت اجرا و امنیت ساختمان با هیچ تکنیکی قابل مقایسه نیست.
- این فرمینگ بنا به درخواست مشتری بر روی ورق گالوانیزه از ضخامت ۶۵/۰ تا ۲۵/۱ میلی متر و عرض ۱۲۵۰ میلی‌متر انجام می‌پذیرد.

موارد استفاده:

- کاربرد اصلی عرشه فولادی در ساخت سقفهای ساختمانی به خصوص با تعداد طبقات بالا (برجها) با سرعت، امنیت و کیفیت اجرای بالا می‌باشد.
- به دلیل سطح زیرین یکدست و یکنواخت، در ساخت پلها و سقفهایی مانند پارکینگ بدون هیچ‌گونه پوشش سقف کاذب کاربرد دارد.



تفاوت عرشه فولادی گام ۶۵ میلی‌متر با ۷۵ میلی‌متر

- عرشه فولادی گام ۶۵ میلی‌متر جهت سبک‌سازی ساختمان و کم شدن هزینه بتن در سقف‌هایی که بار کمتری را تحمل می‌کنند، مانند راه پله‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و عرشه فولادی گام ۷۵ میلی‌متر در سقف‌های اصلی با مقاومت بالاتر که بار بیشتری را باید تحمل کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد و میزان مصرف بتن و هزینه آن بیشتر است.

مزایا و فواید عرشه فولادی گام ۶۵ و ۷۵ میلی‌متر:

- نصب آسان، کیفیت و سرعت بالای اجرا در ساختمان‌های در حال ساخت
- وزن سبک‌تر سقف عرشه فولادی نسبت به سقف‌های تیرچه بلوک و کامپوزیت
- کاهش ابعاد و آرماتور فونداسیون
- ایجاد یک سقف یکپارچه و همگن و کاهش ارتعاشات سقف
- امکان بتن‌ریزی همه سقف‌ها به صورت همزمان و کاهش حجم بتن مصرفی سقف به طور کلی استفاده از سقف عرشه فولادی باعث کاهش زمان اجرا، صرفه‌جویی در مصرف مصالح، هزینه‌های جاری و در نتیجه کاهش کلی هزینه‌های پروژه می‌شود.

